


FP-10900 - Gumowe przelotki kablowe z membraną

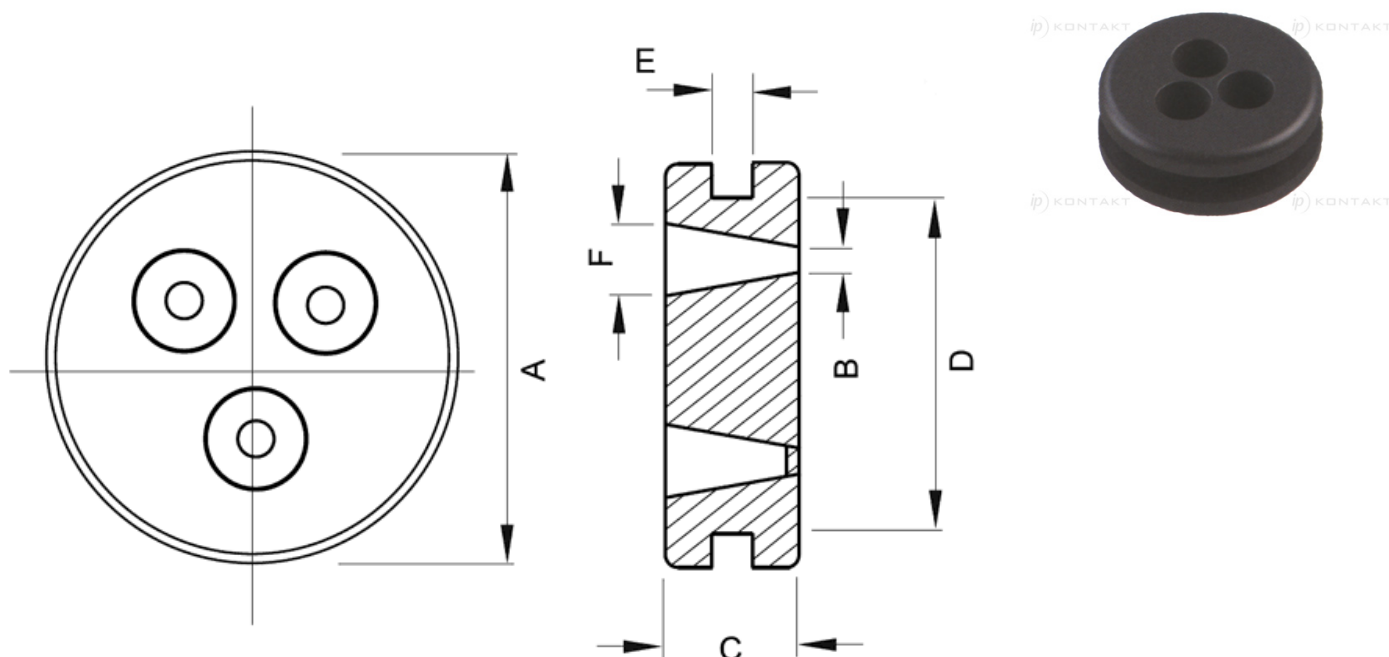

Dane techniczne:

- **Materiał:** PVC lub TPE na specjalne zamówienie
- **Klasa palności:** UL94HB
- **Kolor:** czarny
- Tolerancja wymiarów: ± 0.3 mm
- Temperatura pracy:
 - PVC: -25°C do +60°C
 - TPE: -28°C do +90°C
- Opakowanie: 500 szt.

Symbol	Średnica zewn. A	B	Wysokość C	Średnica otworu montażowego D	Grubość panelu E	F	Liczba zamkniętych otworów	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
10900CA01	13	2	5	10	1	3	1	PVC	UL94 HB	czarny
10901CA01	13	2	6	10	2	3	1	PVC	UL94 HB	czarny
10902CA01	13	2	7	10	3	3	1	PVC	UL94 HB	czarny
10903CA01	13	2	5	10	1	3	2	PVC	UL94 HB	czarny
10904CA01	13	2	6	10	2	3	2	PVC	UL94 HB	czarny
10905CA01	13	2	7	10	3	3	2	PVC	UL94 HB	czarny
10906CA01	13	2	5	10	1	3	3	PVC	UL94 HB	czarny
10907CA01	13	2	6	10	2	3	3	PVC	UL94 HB	czarny
10908CA01	13	2	7	10	3	3	3	PVC	UL94 HB	czarny
10909CA01	13	2	5	10	1	3	0	PVC	UL94 HB	czarny
10910CA01	13	2	6	10	2	3	0	PVC	UL94 HB	czarny
10911CA01	13	2	7	10	3	3	0	PVC	UL94 HB	czarny