


FP-11001 - Otwarte, wciskane przepusty kablowe

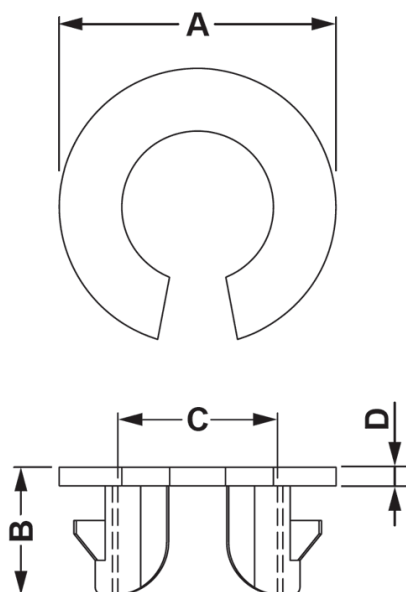

Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:** czarny
- Temperatura pracy: -35°C do 85°C

Symbol	Średnica zewn. A	Wysokość B	C	D	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
11001AA01	10.4	4.8	6	0.6	7	0.8 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	czarny	1000
11002AA01	16.2	5.2	10.8	1.1	12.7	0.8 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	czarny	1000
11003AA01	19.3	5.2	13	1.1	16	0.8 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	czarny	500
11004AA01	23	5.5	15.6	1.3	19	0.8 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	czarny	500
11005AA01	25	5.6	19	1.5	21	0.8 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	czarny	500
11006AA01	25.8	5.5	19.3	1.4	22	0.8 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	czarny	500
11007AA01	26.4	5.5	20.4	1.4	23	0.8 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	czarny	500
11008AA01	27	5.3	20.8	1.4	24	0.8 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	czarny	500
11009AA01	34.6	6	27	1	27	0.8 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	czarny	250
11010AA01	34	7	26.3	2.2	29	0.8 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	czarny	500
11011AA01	36.2	7	28	1.5	30	0.8 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	czarny	500
11012AA01	36.9	6.7	30	1.5	32	0.8 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	czarny	500
11013AA01	26.4	5.5	20.3	1.5	22	0.6 - 0.8	PA 66	UL94 V-2	czarny	500
11014AA01	30.3	8	23.3	1.5	25.4	0.6 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	czarny	500
11015AA01	30.3	8	23.3	1.5	25	0.8 - 1.2	PA 66	UL94 V-2	czarny	500
11016AA01	34.6	6	27	1.5	27	0.8 - 1.2	PA 66	UL94 V-2	czarny	500
11017AA01	34.6	7	27	1.5	29	0.8 - 1.2	PA 66	UL94 V-2	czarny	500
11018AA01	36.9	6.7	30	1.5	32	0.8 - 1.2	PA 66	UL94 V-2	czarny	500