


FP-11069 - Prowadnice do płytek drukowanych

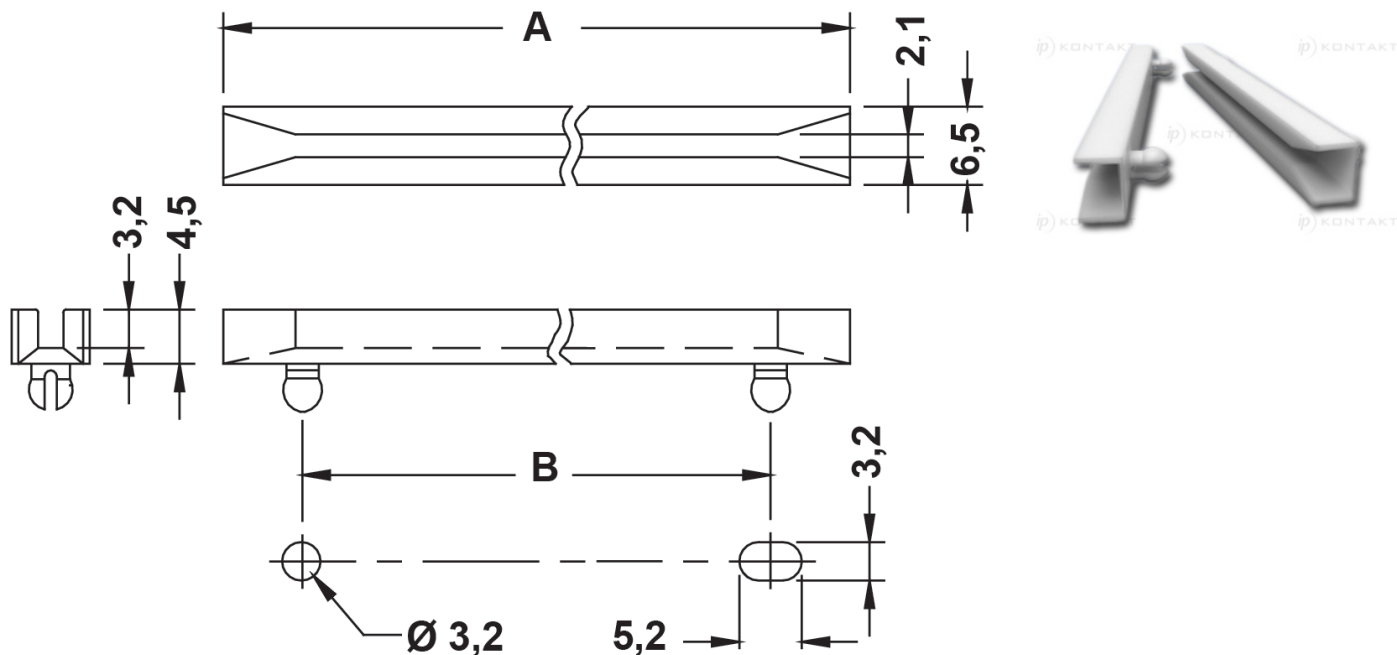

Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6
- **Klasa palności:** UL94 V-2 (V-0 dostępne na specjalne zamówienie)
- **Kolor:** naturalny
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C

Symbol	Długość A	B	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
FP-11069AA00	63.5	50.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny	300
FP-11070AA00	76.2	63.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny	300
FP-11071AA00	88.9	76.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny	200
FP-11072AA00	101.6	88.9	PA 66	UL94 V-2	naturalny	200
FP-11073AA00	114.3	101.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny	300
FP-11074AA00	127	114.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny	200
FP-11075AA00	139.7	127	PA 66	UL94 V-2	naturalny	200
FP-11076AA00	152.4	139.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny	200