


FP-11402 - Wciskane tulejki dystansowe z płaskim łbem

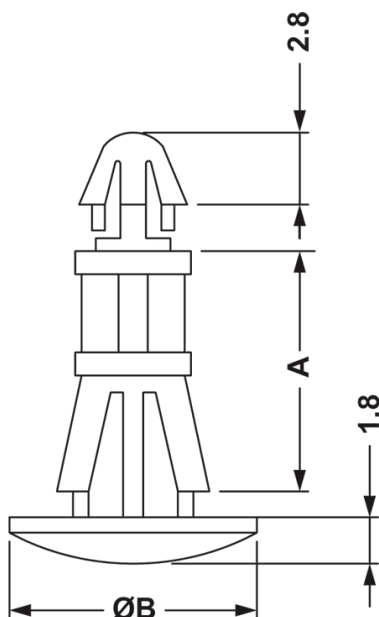

Dane techniczne:

- **Material:** Nylon 6.6
- **Kolor:** naturalny
- Klasa palności: UL94 V-2
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C

Symbol	Wysokość A	B	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
	[mm]									[szt./pcs]
11402AA0005.0	5	9.7	3	1.6	4.8	0.8 - 2.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny	2000
11402AA0006.3	6.3	9.7	3	1.6	4.8	0.8 - 2.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny	2000
11402AA0008.0	8	9.7	3	1.6	4.8	0.8 - 2.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
11402AA0010.0	10	9.7	3	1.6	4.8	0.8 - 2.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
11402AA0012.7	12.7	9.7	3	1.6	4.8	0.8 - 2.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000