


FP-11403 - Wciskane tulejki dystansowe z płaskim łbem

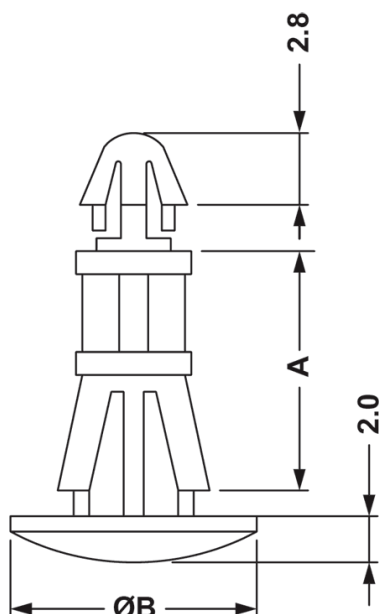

Dane techniczne:

- **Material:** Nylon 6.6
- **Kolor:** naturalny
- Klasa palności: UL-94 V2
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C
- Opakowanie: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	B	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
11403AA0003.5	3.5	9.5	3.5	1.6	5.5	0.8 - 1.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11403AA0004.8	4.8	9.5	3.5	1.6	5.5	0.8 - 1.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11403AA0006.3	6.3	9.5	3.5	1.6	5.5	0.8 - 1.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11403AA0007.0	7	9.5	3.5	1.6	5.5	0.8 - 1.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11403AA0008.0	8	9.5	3.5	1.6	5.5	0.8 - 1.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11403AA0010.0	10	9.5	3.5	1.6	5.5	0.8 - 1.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11403AA0011.0	11	9.5	3.5	1.6	5.5	0.8 - 1.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11403AA0012.7	12.7	9.5	3.5	1.6	5.5	0.8 - 1.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11403AA0015.9	15.9	9.5	3.5	1.6	5.5	0.8 - 1.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny