


FP-11408 - Wciskane tulejki dystansowe z płaskim łbem

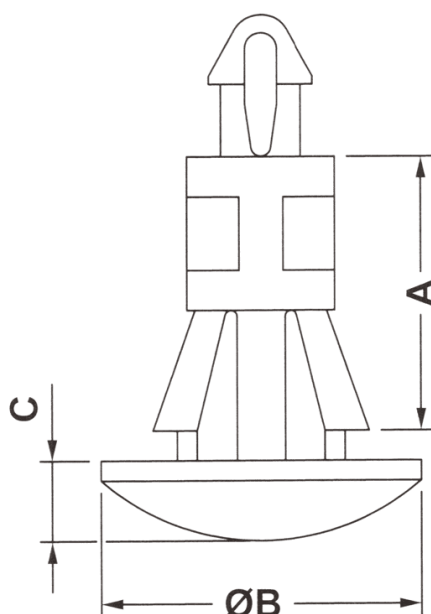

Dane techniczne:

- **Material: PA 6.6**
- **Kolor: naturalny**
- Klasa palności: UL94 V-2
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C

Symbol	Wysokość A	B	C	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
11408AA0004.5	4.5	8	2	2	1.6	4	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11408AA0006.4	6.4	8	2	2	1.6	4	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11408AA0011.1	11.1	8	2	2	1.6	4	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11408AA0012.7	12.7	8	2	2	1.6	4	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11409AA0002.5	2.5	8	2	2.5	1.6	4	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11409AA0003.0	3	8	2	2.5	1.6	4	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11409AA0004.5	4.5	8	2	2.5	1.6	4	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11409AA0005.5	5.5	8	2	2.5	1.6	4	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11409AA0006.4	6.4	8	2	2.5	1.6	4	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11409AA0007.5	7.5	8	2	2.5	1.6	4	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11409AA0009.5	9.5	8	2	2.5	1.6	4	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11409AA0011.1	11.1	8	2	2.5	1.6	4	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11409AA0012.7	12.7	8	2	2.5	1.6	4	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny