


FP-11462 - Wciskane tulejki dystansowe z płaskim łbem

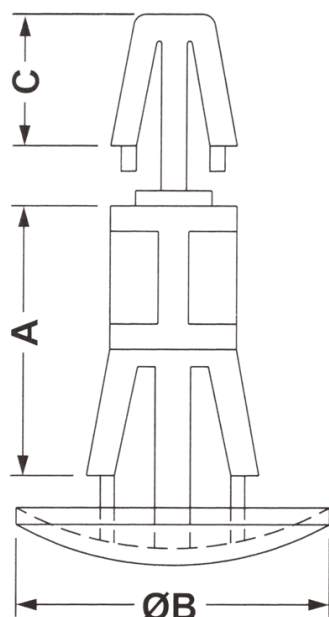

Dane techniczne:

- **Material:** Nylon 6.6
- **Kolor:** naturalny
- Klasa palności: UL-94 V2
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C
- Opakowanie: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	B	C	D	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
11462AA0003.5	3.5	4.2	1.7	11.3	4	1.6	5.5	1.5 - 2.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11462AA0005.0	5	4.2	1.7	11.3	4	1.6	5.5	1.5 - 2.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11462AA0006.3	6.3	4.2	1.7	11.3	4	1.6	5.5	1.5 - 2.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11462AA0008.0	8	4.2	1.7	11.3	4	1.6	5.5	1.5 - 2.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11462AA0010.0	10	4.2	1.7	11.3	4	1.6	5.5	1.5 - 2.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11462AA0012.7	12.7	4.2	1.7	11.3	4	1.6	5.5	1.5 - 2.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11462AA0015.9	15.9	4.2	1.7	11.3	4	1.6	5.5	1.5 - 2.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11462AA0019.0	19	4.2	1.7	11.3	4	1.6	5.5	1.5 - 2.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11462AA0025.4	25.4	4.2	1.7	11.3	4	1.6	5.5	1.5 - 2.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11462AA0035.5	35.5	11.3	4.2	11.3	4	1.6	5.5	1.5 - 2.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny