
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FP-11490 - Podstawki LED



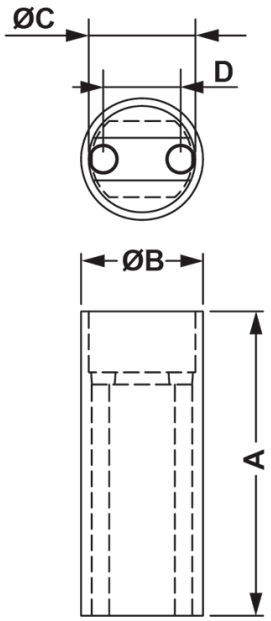

Dane techniczne:

- **Materiał: PA 6.6**
- **Klasa palności: UL94 V-2**
- **Kolor: naturalny**
- Temperatura pracy: -35°C do 85°C
- Opakowanie: 2000 szt.

Symbol	Wysokość A	ØB	ØC	D	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
11490AA0103.0	3	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0104.0	4	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0104.5	4.5	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0105.0	5	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0105.5	5.5	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0106.0	6	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0106.5	6.5	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0107.0	7	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0107.5	7.5	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0108.0	8	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0108.5	8.5	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0109.0	9	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0109.5	9.5	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0110.0	10	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0111.0	11	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0111.5	11.5	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0112.0	12	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0112.5	12.5	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0113.0	13	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0113.5	13.5	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0114.5	14.5	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0115.0	15	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny

Symbol	Wysokość A	ØB	ØC	D	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
11490AA0115.5	15.5	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0116.0	16	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0116.5	16.5	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0117.0	17	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0117.5	17.5	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0118.0	18	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0118.5	18.5	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0119.0	19	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0120.0	20	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0120.5	20.5	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0121.0	21	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0121.5	21.5	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0122.0	22	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0122.5	22.5	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11490AA0123.0	23	4	3.5	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny