
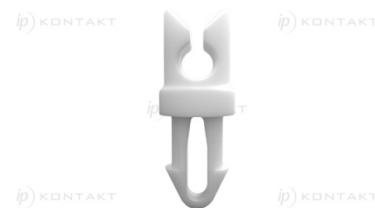


FP-12475 - Otwarte, wciskane uchwyty kablowe

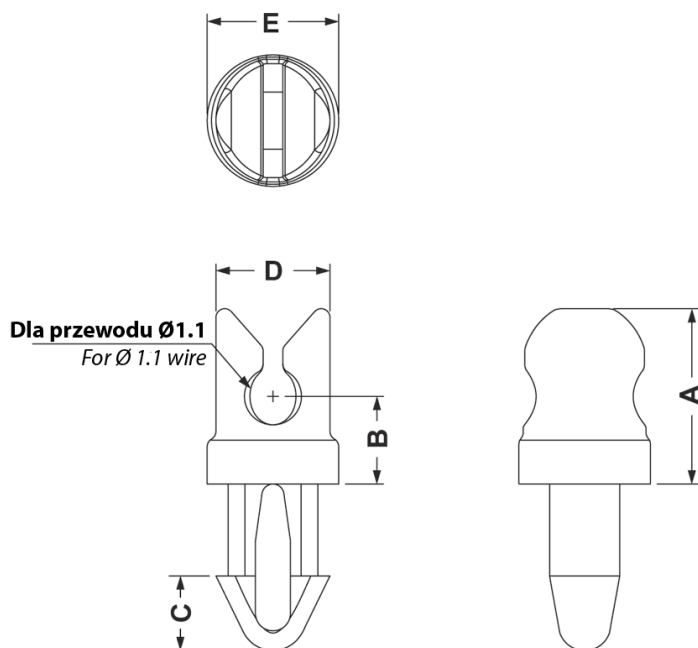

Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- Temperatura pracy: -35°C do 85°C
- Opakowanie: 2000 szt.

Symbol	A	B	C	D	E	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Średnica przewodu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
12475AA00	4	2	1.7	2.6	3	2	1.6 - 2.0	1.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
12476AA00	4	2	1.7	2.6	3	2	1.0 - 1.2	1.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
12477AA00	4	2	1.7	2.6	3	2	0.8	1.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
12470AA00	7	5	1.7	2.6	3	2	1.6 - 2.0	1.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
12471AA00	7	5	1.7	2.6	3	2	1.0 - 1.2	1.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
12472AA00	7	5	1.7	2.6	3	2	0.8	1.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny