


FP-12485 - Przykręcane uchwyty kablowe

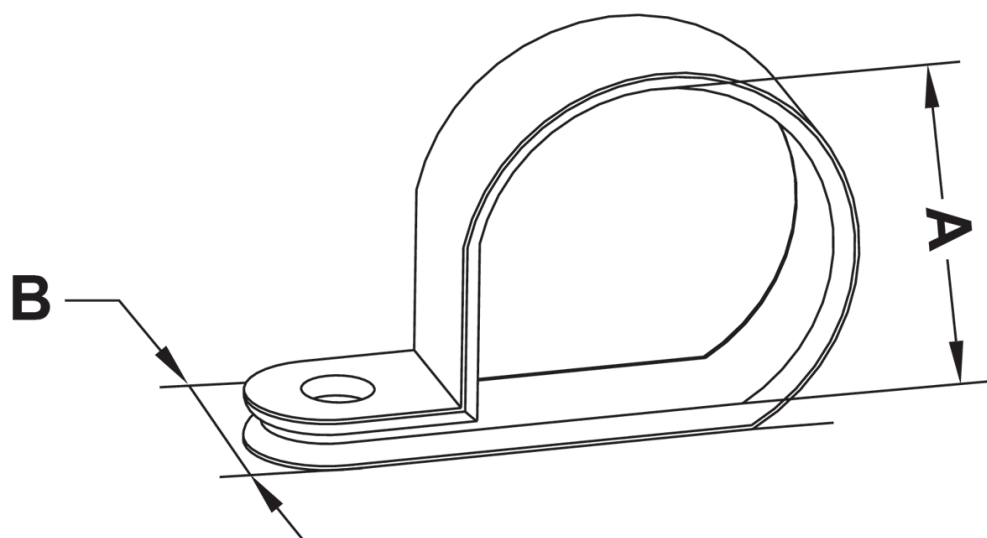

Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny lub czarny
- Temperatura pracy: -35°C do 85°C
- Opakowanie: 2000 szt.

Symbol	Maks. średn. wiązki kablowej A	B	Średnica otworu montażowego	Śruba montażowa	Grubość	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]				[mm]			
12485AA01	3.2	9.5	4.3	M4 maks.	1.3	PA 66	UL94 V-2	czarny
12486AA01	4.7	9.5	4.3	M4 maks.	1.3	PA 66	UL94 V-2	czarny
12487AA01	6.3	9.5	4.3	M4 maks.	1.3	PA 66	UL94 V-2	czarny
12488AA01	7.9	9.5	4.3	M4 maks.	1.3	PA 66	UL94 V-2	czarny
12489AA01	9.5	9.5	4.3	M4 maks.	1.3	PA 66	UL94 V-2	czarny
12490AA01	11.1	9.5	4.3	M4 maks.	1.3	PA 66	UL94 V-2	czarny
12491AA01	12.7	9.5	4.3	M4 maks.	1.3	PA 66	UL94 V-2	czarny
12492AA01	3.2	9.5	5.2	M5 maks.	1.3	PA 66	UL94 V-2	czarny
12493AA01	4.7	9.5	5.2	M5 maks.	1.3	PA 66	UL94 V-2	czarny
12494AA01	6.3	9.5	5.2	M5 maks.	1.3	PA 66	UL94 V-2	czarny
12495AA01	7.9	9.5	5.2	M5 maks.	1.3	PA 66	UL94 V-2	czarny
12496AA01	9.5	9.5	5.2	M5 maks.	1.3	PA 66	UL94 V-2	czarny
12497AA01	11.1	9.5	5.2	M5 maks.	1.3	PA 66	UL94 V-2	czarny
12498AA01	12.7	9.5	5.2	M5 maks.	1.3	PA 66	UL94 V-2	czarny
12600AA01	3.2	12.7	5.2	M5 maks.	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
12601AA01	4.7	12.7	5.2	M5 maks.	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
12602AA01	6.3	12.7	5.2	M5 maks.	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
12603AA01	7.9	12.7	5.2	M5 maks.	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
12604AA01	9.5	12.7	5.2	M5 maks.	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
12605AA01	11.1	12.7	5.2	M5 maks.	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
12606AA01	12.7	12.7	5.2	M5 maks.	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny

Symbol	Maks. średn. wiązki kablowej A	B	Średnica otworu montażowego	Śruba montażowa	Grubość	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]				[mm]			
12607AA01	14.3	12.7	5.2	M5 maks.	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
12608AA01	15.9	12.7	5.2	M5 maks.	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
12609AA01	17.4	12.7	5.2	M5 maks.	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
12610AA01	19.1	12.7	5.2	M5 maks.	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
12611AA01	20.6	12.7	5.2	M5 maks.	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
12612AA01	22.2	12.7	5.2	M5 maks.	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
12613AA01	25.4	12.7	5.2	M5 maks.	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
12614AA01	28.6	12.7	5.2	M5 maks.	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
12615AA01	30.1	12.7	5.2	M5 maks.	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
12616AA01	31.8	12.7	5.2	M5 maks.	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
12617AA01	34.9	12.7	5.2	M5 maks.	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
12618AA01	38.1	12.7	5.2	M5 maks.	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny