
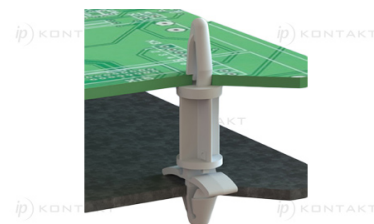


FP-12586 - Wciskane tulejki dystansowe

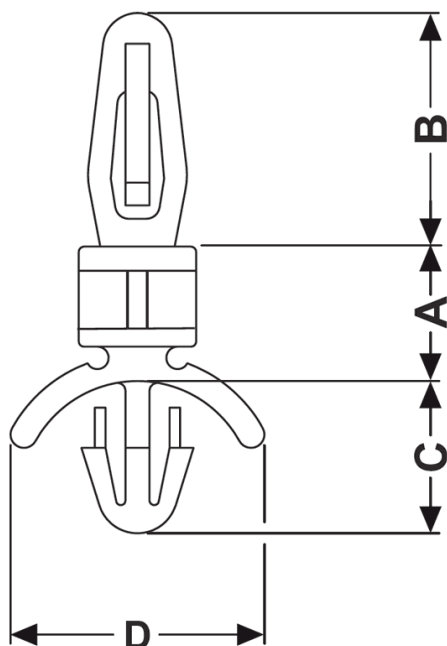

Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- Temperatura pracy: -35°C do 85°C
- Opakowanie: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	B	C	D	Zakres grubości panelu górnego	Średn. otworu górnego	Zakres grubości panelu dolnego	Zakres średnicy otworu montażowego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]							
12586AA00	3.2	8.7	5.7	9.5	1.6 - 1.7	3.2	0.8 - 2.0	3.0 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
12587AA00	4.8	8.7	5.7	9.5	1.6 - 1.7	3.2	0.8 - 2.0	3.0 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
12588AA00	6.4	8.7	5.7	9.5	1.6 - 1.7	3.2	0.8 - 2.0	3.0 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
12589AA00	7.9	8.7	5.7	9.5	1.6 - 1.7	3.2	0.8 - 2.0	3.0 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
12590AA00	9.5	8.7	5.7	9.5	1.6 - 1.7	3.2	0.8 - 2.0	3.0 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
12591AA00	11.1	8.7	5.7	9.5	1.6 - 1.7	3.2	0.8 - 2.0	3.0 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
12592AA00	12.7	8.7	5.7	9.5	1.6 - 1.7	3.2	0.8 - 2.0	3.0 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
12593AA00	14.3	8.7	5.7	9.5	1.6 - 1.7	3.2	0.8 - 2.0	3.0 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
12594AA00	15.9	8.7	5.7	9.5	1.6 - 1.7	3.2	0.8 - 2.0	3.0 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
12595AA00	17	8.7	5.7	9.5	1.6 - 1.7	3.2	0.8 - 2.0	3.0 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny