


FP-12630 - Zatyczki wyciągane

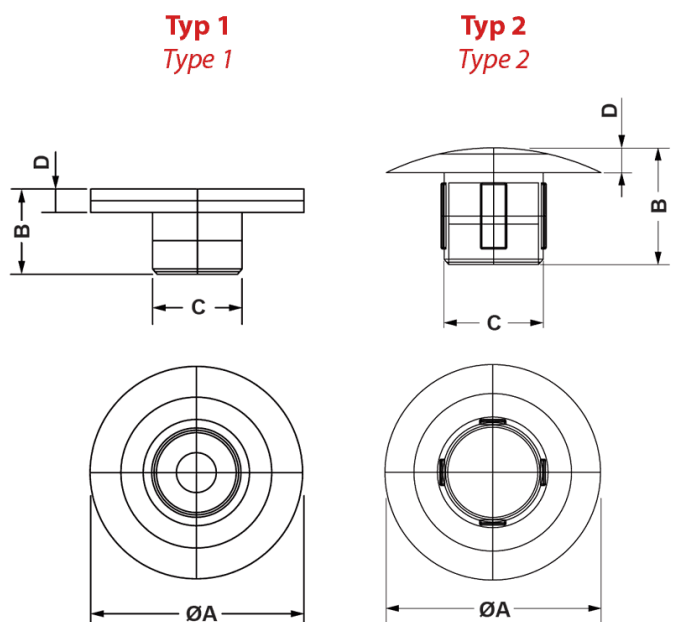

Dane techniczne:

- **Materiał:** LDPE
- **Kolor:** czarny
- Klasa palności: UL94 V-2
- Temperatura pracy: -30°C do 70°C

Symbol	Typ	Gwint DIN 912	Gwint DIN 7991	Średnica kołnierza ØA	Wysokość B	Średnica zewn. C	D	Materiał	Klasa palności	Kolor
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
12630EA01	2	M4	M5	12	4.4	3.1	1.9	LDPE	UL94 V-2	czarny
12631EA01	2	M4	M5	9	3.5	3.2	1.2	LDPE	UL94 V-2	czarny
12632EA01	1	M5	M6	18	3.8	4.2	1.1	LDPE	UL94 V-2	czarny
12633EA01	2	M5	M6	14.5	5	4.2	2.1	LDPE	UL94 V-2	czarny
12634EA01	2	M5	M6	13	4.5	4.2	1.5	LDPE	UL94 V-2	czarny
12635EA01	2	M5	M6	12.5	4.9	4.1	2.1	LDPE	UL94 V-2	czarny
12636EA01	1	M5	M6	10	4.1	4.2	1.1	LDPE	UL94 V-2	czarny
12637EA01	1	M6	M8	18	4.8	5.3	0.9	LDPE	UL94 V-2	czarny
12638EA01	2	M6	M8	11.5	4.8	5.3	2.2	LDPE	UL94 V-2	czarny
12639EA01	2	M6	M8	10	4.2	5.3	1.2	LDPE	UL94 V-2	czarny
12640EA01	2	M8	-	13	7.3	6	1.7	LDPE	UL94 V-2	czarny
12641EA01	2	M10	-	15	8.8	8.5	2.1	LDPE	UL94 V-2	czarny
12642EA01	2	M12	-	13	5.2	10	2.1	LDPE	UL94 V-2	czarny
12643EA01	2	M14	-	17.5	10.6	13.2	2.3	LDPE	UL94 V-2	czarny
12644EA01	2	M16	-	19	6.7	15.5	2.5	LDPE	UL94 V-2	czarny