


FP-13060 - Tulejki dystansowe, krawędziowe

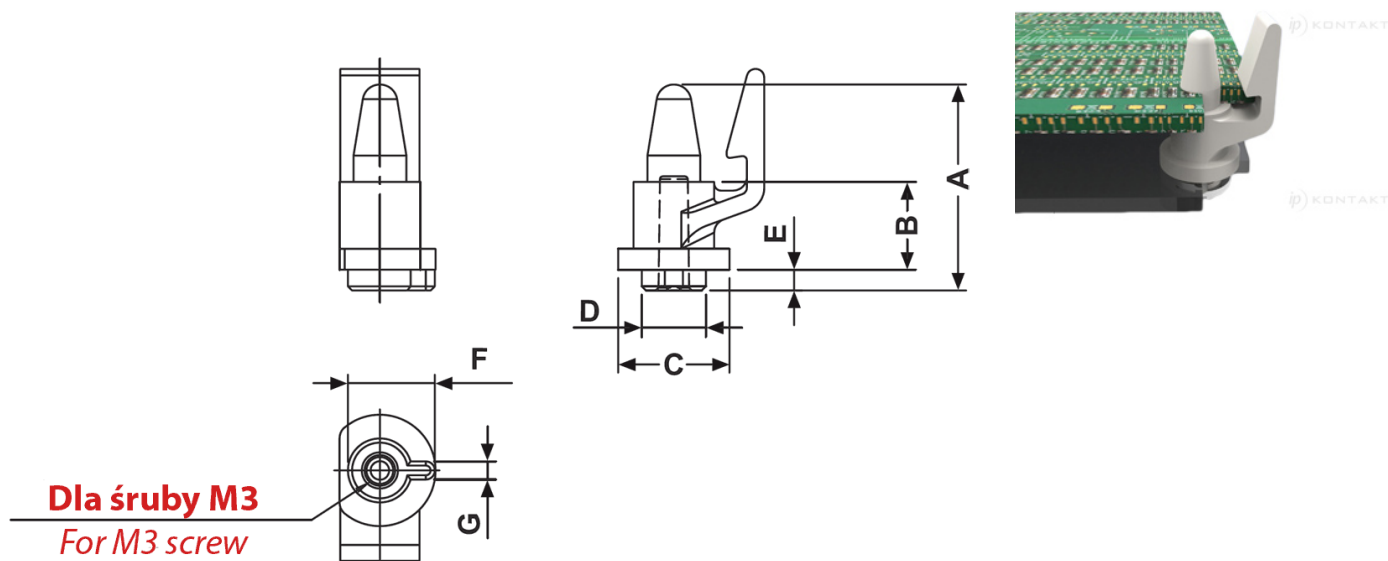

Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- Temperatura pracy: -35°C do 85°C
- Opakowanie: 500 szt.

Symbol	A	Wysokość B	C	D	E	F	G	Zakres grubości panelu górnego	Średn. otworu górnego	Gwint wewn.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
13060AA00	14.8	6.3	8	4.6	1.5	6.2	1.3	1.2 - 1.6	4	M3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
13061AA00	16.5	8	8	4.6	1.5	6.2	1.3	1.2 - 1.6	4	M3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
13062AA00	19	10	8	4.6	1.5	6.2	1.4	1.2 - 1.6	4	M3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
13063AA00	19.8	12	8	4.6	1.5	6.2	1.4	1.2 - 1.6	4	M3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
13064AA00	27	18.5	8	4.6	1.5	6.2	1.3	1.2 - 1.6	4	M3	PA 66	UL94 V-2	naturalny