


FP-16464 - Wciskane przepusty kablowe

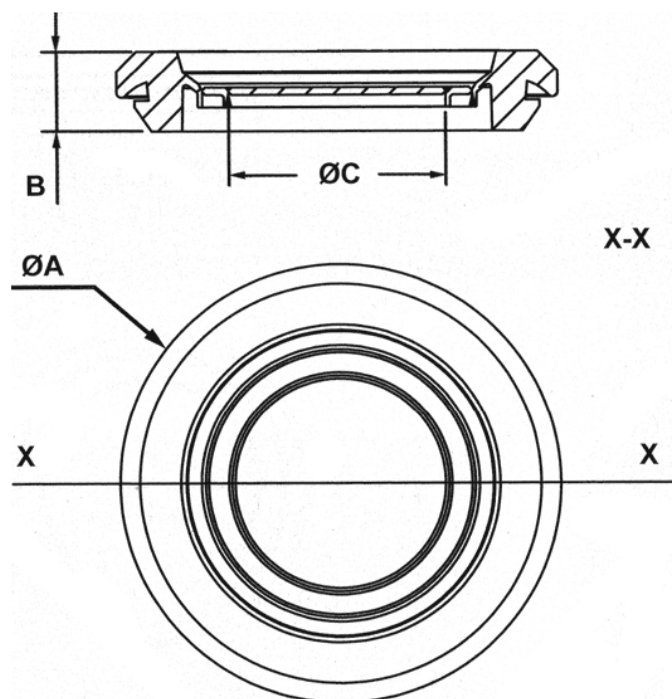

Dane techniczne:

- **Materiał:** TPE
- **Kolor:** czarny (RAL 9011), szary (RAL 7065), biały
- Temperatura pracy: -40°C do +100°C
- Stopień ochrony: IP67
- Dla średnicy otworu montażowego 100 i 120 mm stopień ochrony IP54

Symbol	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	ØA	B	ØC	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
	[mm]								[szt./pcs]
16464PF019011	9	1.0 - 3.5	18	9	2.0 - 6.0	TPE	-	czarny	500
16464PF117035	9	1.0 - 3.5	18	9	2.0 - 6.0	TPE	-	szary	500
16464PV02	9	1.0 - 3.5	18	9	2.0 - 6.0	TPE	UL94 V-0	biały	500
22000PF019011	12	1.5 - 4.5	22	11	3.0 - 7.0	TPE	-	czarny	500
22000PF117035	12	1.5 - 4.5	22	11	3.0 - 7.0	TPE	-	szary	500
22000PV02	12	1.5 - 4.5	22	11	3.0 - 7.0	TPE	UL94 V-0	biały	500
22001PF019011	16	1.5 - 4.5	23.5	11	5.0 - 10.0	TPE	-	czarny	500
22001PF117035	16	1.5 - 4.5	23.5	11	5.0 - 10.0	TPE	-	szary	500
22001PV02	16	1.5 - 4.5	23.5	11	5.0 - 10.0	TPE	UL94 V-0	biały	500
22002PF019011	20	1.5 - 4.5	27.5	11	5.0 - 12.0	TPE	-	czarny	500
22002PF117035	20	1.5 - 4.5	27.5	11	5.0 - 12.0	TPE	-	szary	500
22002PV02	20	1.5 - 4.5	27.5	11	5.0 - 12.0	TPE	UL94 V-0	biały	500
16465PF019011	23	1.5 - 4.5	32.5	11	10.0 - 14.0	TPE	-	czarny	500
16465PF117035	23	1.5 - 4.5	32.5	11	10.0 - 14.0	TPE	-	szary	500
16465PV02	23	1.5 - 4.5	32.5	11	10.0 - 14.0	TPE	UL94 V-0	biały	500
22003PF019011	25	1.5 - 4.5	32.5	11	8.0 - 15.0	TPE	-	czarny	500
22003PF117035	25	1.5 - 4.5	32.5	11	8.0 - 15.0	TPE	-	szary	500
22003PV02	25	1.5 - 4.5	32.5	11	8.0 - 15.0	TPE	UL94 V-0	biały	500
22004PF019011	32	1.5 - 4.5	44	15	14.0 - 20.0	TPE	-	czarny	400

Symbol	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	ØA	B	ØC	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
22004PF117035	32	1.5 - 4.5	44	15	14.0 - 20.0	TPE	-	szary	400
22004PV02	32	1.5 - 4.5	44	15	14.0 - 20.0	TPE	UL94 V-0	biały	400
22005PF019011	40	1.5 - 5.5	53	15	20.0 - 28.0	TPE	-	czarny	250
22005PF117035	40	1.5 - 5.5	53	15	20.0 - 28.0	TPE	-	szary	250
22005PV02	40	1.5 - 5.5	53	15	20.0 - 28.0	TPE	UL94 V-0	biały	250
22006PF019011	50	1.5 - 5.5	65	21	27.0 - 35.0	TPE	-	czarny	150
22006PF117035	50	1.5 - 5.5	65	21	27.0 - 35.0	TPE	-	szary	150
22006PV02	50	1.5 - 5.5	65	21	27.0 - 35.0	TPE	UL94 V-0	biały	150
22007PF019011	60	1.5 - 5.5	71	21	15.0 - 45.0	TPE	-	czarny	100
22007PF117035	60	1.5 - 5.5	71	21	15.0 - 45.0	TPE	-	szary	100
22007PV02	60	1.5 - 5.5	71	21	15.0 - 45.0	TPE	UL94 V-0	biały	100
22008PF019011	80	1.5 - 5.5	93	25	20.0 - 60.0	TPE	-	czarny	50
22008PF117035	80	1.5 - 5.5	93	25	20.0 - 60.0	TPE	-	szary	50
22008PV02	80	1.5 - 5.5	93	25	20.0 - 60.0	TPE	UL94 V-0	biały	50
16466PF019011	100	1.5 - 5.5	122	20	52.0 - 85.0	TPE	-	czarny	50
16466PF117035	100	1.5 - 5.5	122	20	52.0 - 85.0	TPE	-	szary	50
16466PV02	100	1.5 - 5.5	122	20	52.0 - 85.0	TPE	UL94 V-0	biały	50
12266PF019011	120	1.5 - 6.0	142	26	70.0 - 100.0	TPE	-	czarny	20
12266PF117035	120	1.5 - 6.0	142	26	70.0 - 100.0	TPE	-	szary	20
12266PV02	120	1.5 - 6.0	142	26	70.0 - 100.0	TPE	UL94 V-0	biały	20