
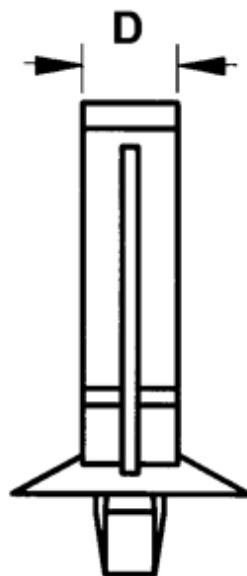


## FP-2476 - Uchwyty wciskane do kabli i rur

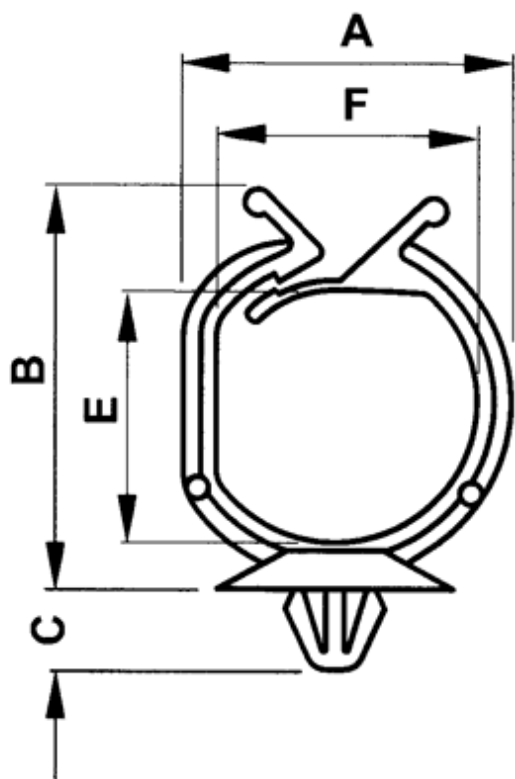

### Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6 UL94V2
- **Kolor:** naturalny lub czarny
- Temperatura pracy: -35°C - 85°C
- Opakowanie: patrz tabela

| Symbol   | A    | B    | C    | D    | E    | F    | Średnica otworu<br>montażowego | Zakres<br>grubości<br>panelu | Materiał | Klasa<br>palności | Kolor     | Opakowanie |
|----------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|-----------|------------|
|          | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]                           | [mm]                         |          |                   |           | [szt./pcs] |
| 2476AA00 | 12.3 | 19   | 7    | 6    | 9.5  | 9    | 7                              | 0.8 - 2.0                    | PA 66    | UL94 V-2          | naturalny | 2000       |
| 2476AA01 | 12.3 | 19   | 7    | 6    | 9.5  | 9    | 7                              | 0.8 - 2.0                    | PA 66    | UL94 V-2          | czarny    | 2000       |
| 2764AA00 | 28   | 35   | 5    | 8    | 22   | 22   | 6.5                            | 0.8 - 1.5                    | PA 66    | UL94 V-2          | naturalny | 1000       |
| 2764AA01 | 28   | 35   | 5    | 8    | 22   | 22   | 6.5                            | 0.8 - 1.5                    | PA 66    | UL94 V-2          | czarny    | 1000       |