



FP-2830 - Podkładka do tulejek izolacyjnych

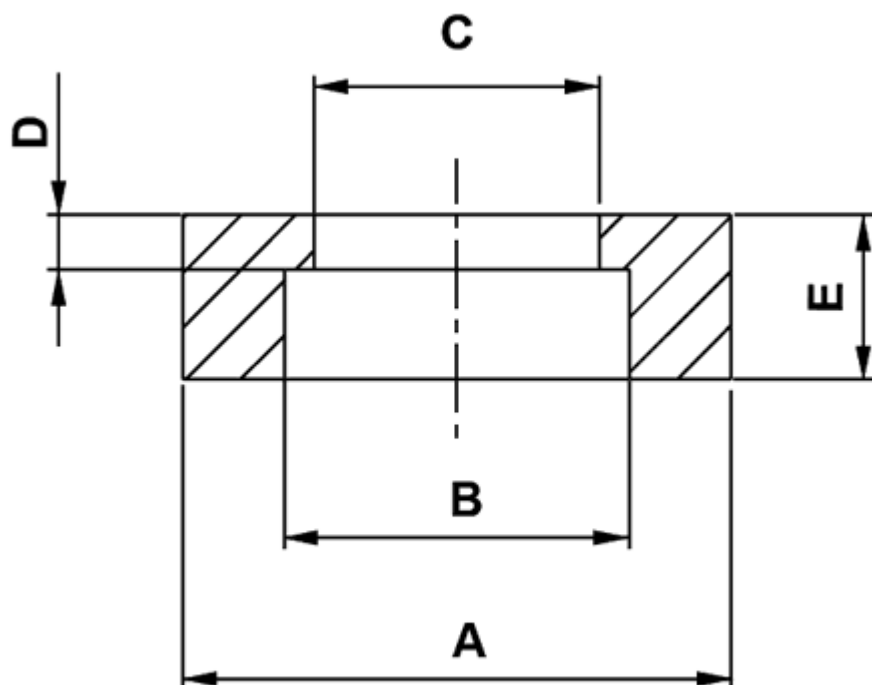

Montaż / Application

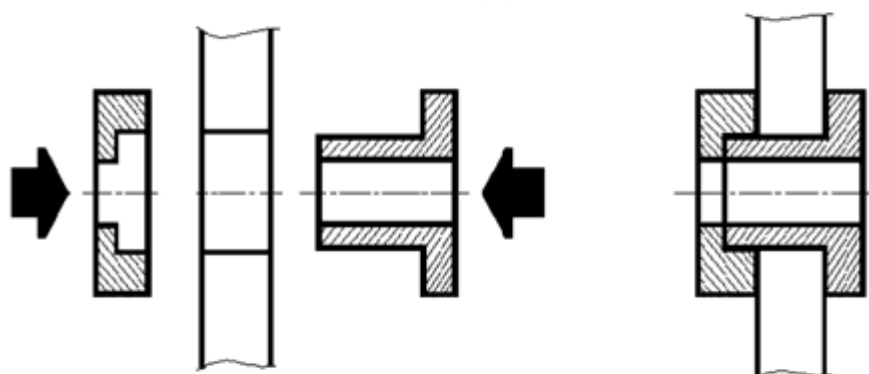

Dane techniczne:

- **Materiał: PA 6.6 25% GF**
- **Klasa palności: UL94HB**
- Kolor: naturalny
- Temperatura pracy: -40°C to +100°C
- Opakowanie: 1000 szt.

Symbol	Średnica zewn. A	B	Średnica wewn. C	D	Wysokość E	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
2830BB00	10	6.2	5.3	1	1	PA+GF	UL94 HB	naturalny
2831BB00	10	6.2	5.3	2	1	PA+GF	UL94 HB	naturalny
2832BB00	10	6.2	5.3	3	1	PA+GF	UL94 HB	naturalny
2833BB00	10	6.2	5.3	4	1	PA+GF	UL94 HB	naturalny
2834BB00	10	6.2	5.3	1	2	PA+GF	UL94 HB	naturalny
2835BB00	10	6.2	5.3	2	2	PA+GF	UL94 HB	naturalny
2836BB00	10	6.2	5.3	3	2	PA+GF	UL94 HB	naturalny
2837BB00	10	6.2	5.3	1	3	PA+GF	UL94 HB	naturalny
2838BB00	10	6.2	5.3	2	3	PA+GF	UL94 HB	naturalny