


FP-4003 - Śruby plastikowe z łbem walcowym

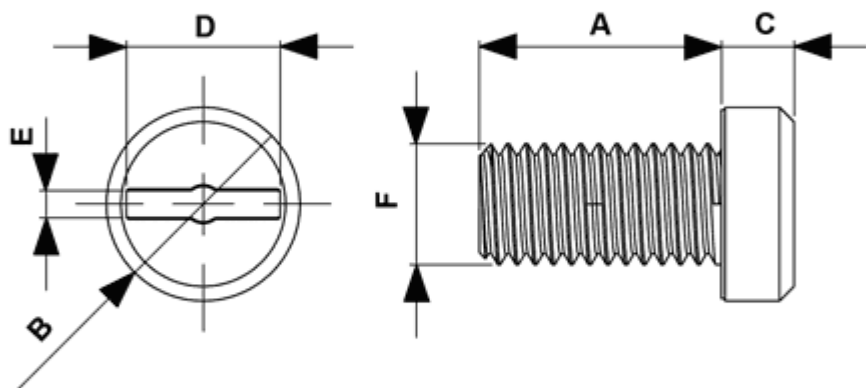

Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6
- **Klasa palności:** UL94V2
- **Kolor:** naturalny
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C
- Opakowanie: 1000 szt.

Symbol	Długość gwintu A	Średnica łba B	Wysokość łba C	D	E	Gwint F	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
4003AA00	6	5.5	1.8	3.8	1	M3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
4004AA00	8	5.5	1.8	3.8	1	M3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
4005AA00	10	5.5	1.8	3.8	1	M3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
3118AA00	15	5.5	1.8	3.8	1	M3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
3119AA00	20	5.5	1.8	3.8	1	M3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
0559AA02	6	5.5	1.8	3.8	0.8	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
4007AA02	8	5.5	1.8	3.8	0.8	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
4008AA02	10	5.5	1.8	3.8	0.8	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
0565AA00	10	7	2.8	5	1	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
0566AA00	15	7	2.8	5	1	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
0567AA00	20	7	2.8	5	1	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
3130AA00	25	7	2.8	5	1	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
3131AA00	30	7	2.8	5	1	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
3132AA00	35	7	2.8	5	1	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
0576AA00	10	8.5	3.3	6	1.4	M5	PA 66	UL94 V-2	naturalny

Symbol	Długość gwintu A	Średnica łba B	Wysokość łba C	D	E	Gwint F	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
0577AA00	15	8.5	3.3	6	1.4	M5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
0578AA00	20	8.5	3.3	6	1.4	M5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
3121AA00	25	8.5	3.3	6	1.4	M5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
3122AA00	30	8.5	3.3	6	1.4	M5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
3123AA00	35	8.5	3.3	6	1.4	M5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
3133AA00	7	10	4.1	7	1.6	M6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
3134AA00	12	10	4.1	7	1.6	M6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
0530AA00	20	10	4.1	7	1.6	M6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
3135AA00	25	10	4.1	7	1.6	M6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
3136AA00	30	10	4.1	7	1.6	M6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
3124AA00	15	13	5	10	2	M8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
3125AA00	20	13	5	10	2	M8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
3126AA00	25	13	5	10	2	M8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
3127AA00	30	13	5	10	2	M8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
3128AA00	35	13	5	10	2	M8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
3137AA00	20	16	6	12.7	2.2	M10	PA 66	UL94 V-2	naturalny
3138AA00	25	16	6	12.7	2.2	M10	PA 66	UL94 V-2	naturalny
3139AA00	30	16	6	12.7	2.2	M10	PA 66	UL94 V-2	naturalny
3140AA00	35	16	6	12.7	2.2	M10	PA 66	UL94 V-2	naturalny