


FP-4755 - Uchwyt kablowy, samoprzylepny

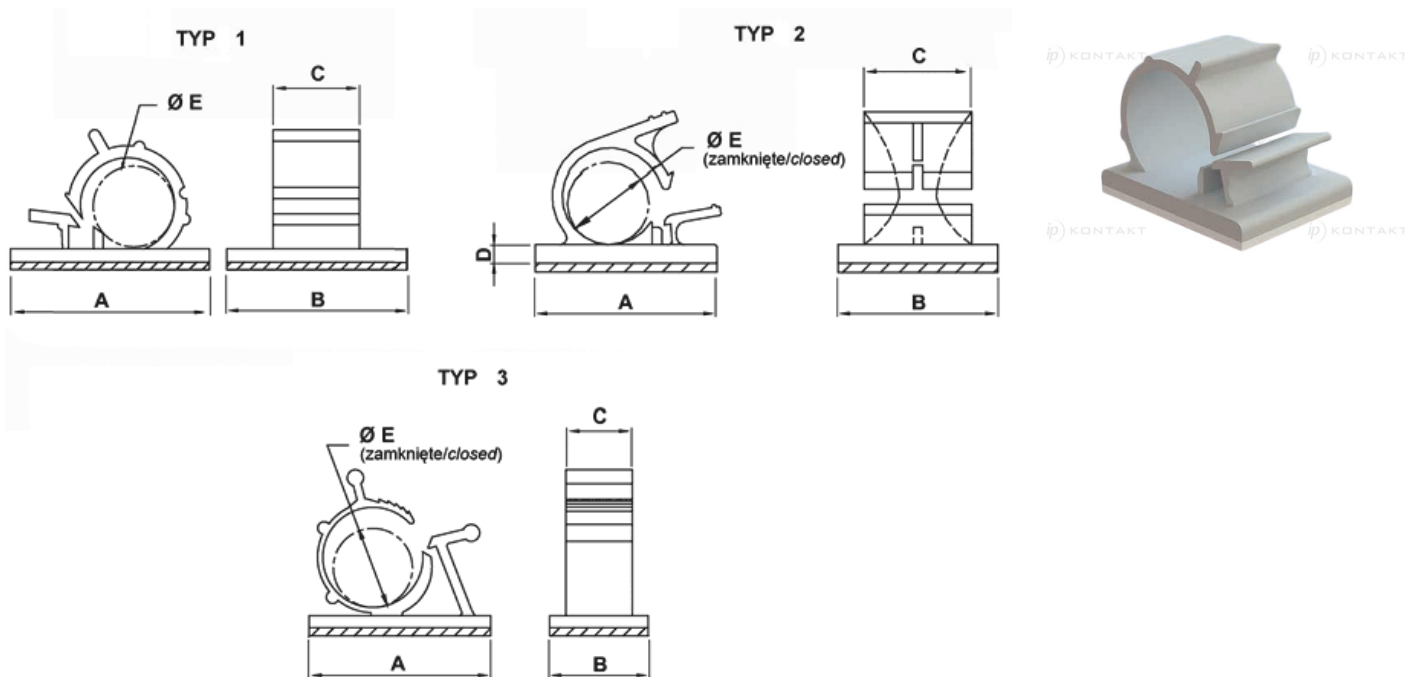

Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6 UL94V2
- **Kolor:** naturalny
- Temperatura pracy:
 - Spoiwo akrylowe: -20°C - 80°C
- Opakowanie: patrz tabela

Symbol	Typ	A	B	C	Zakres średnicy wiązki kablowej E	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
4755AA00AS	1	21.5	17	12	9.0 - 12.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
6398AA00AS	2	13	10	6.8	4.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
6399AA00AS	2	15	13	9	6.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
6400AA00AS	2	21.6	19	12.8	9.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
6401AA00AS	2	25	20	13.2	11.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny	500
6402AA00AS	2	32	25.4	16	13.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny	250
6403AA00AS	2	35.8	24.8	16.8	18.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny	100
6404AA00AS	2	56.1	50	20.1	25.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny	50
6405AA00AS	3	24.8	18.8	10.2	7.9 - 10.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny	250
6406AA00AS	3	25.4	15	10	11.0 - 13.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny	250
6407AA00AS	3	30.2	15	10	11.9 - 14.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny	250
6408AA00AS	3	34.4	18.8	12.7	14.7 - 19.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny	100
6409AA00AS	3	36	19	12.7	18.0 - 22.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny	100
6410AA00AS	3	39.8	19.8	13	22.0 - 26.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny	100