
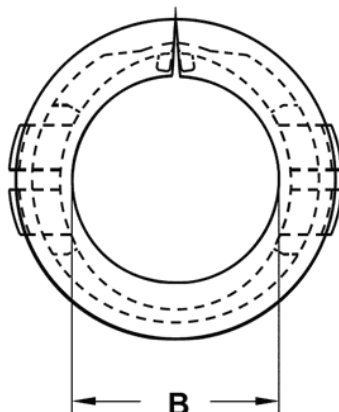


FP-5890 - Plastikowa przelotka kablowa

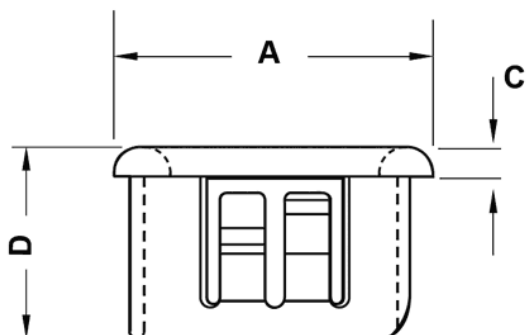

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6.6 UL94V2
- **Kolor:** czarny
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C
- Elementy mogą posiadać jeden lub dwa boczne uchwyty mocujące

Symbol	Średnica zewn. A	Średnica wewn. B	C	Wysokość D	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Opakowanie	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt./pcs]			
5890AA01	10.7	6.7	1.1	9.9	9.5	0.8 - 3.2	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
5891AA01	12.3	7.9	1.6	10.3	11.1	0.8 - 3.2	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
5892AA01	14.3	7.9	1.6	10.3	12.7	0.8 - 3.2	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
5893AA01	16.3	9.9	1.6	10.3	14.3	0.8 - 3.2	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
5894AA01	17.5	11.5	1.6	10.3	15.9	0.8 - 3.2	500	PA 66	UL94 V-2	czarny
5895AA01	20.2	13.9	1.6	10.3	19	0.8 - 3.2	500	PA 66	UL94 V-2	czarny
5896AA01	23.4	17.1	1.6	10.3	22.2	0.8 - 3.2	500	PA 66	UL94 V-2	czarny
5897AA01	27	20.2	1.6	10.3	25.4	0.8 - 3.2	500	PA 66	UL94 V-2	czarny
5898AA01	28.6	22	1.6	10.3	27.8	0.8 - 3.2	500	PA 66	UL94 V-2	czarny
5899AA01	34.1	26.6	1.6	10.3	31.8	0.8 - 3.2	500	PA 66	UL94 V-2	czarny
5900AA01	37.3	29.8	1.6	10.3	34.9	0.8 - 3.2	500	PA 66	UL94 V-2	czarny
5901AA01	40.1	31.7	2	10.7	38.1	0.8 - 3.2	500	PA 66	UL94 V-2	czarny
6761AA01	12.4	7.6	1.6	6	9.5	0.8 - 1.6	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
6753AA01	15	9.7	1.6	9.8	12.7	0.8 - 3.3	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
6762AA01	16.8	10.8	1.6	7.3	12.7	0.8 - 1.6	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
6754AA01	18.4	12.8	1.6	10.4	15.9	0.8 - 3.3	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
6763AA01	20.3	14.1	1.6	7.3	15.9	0.8 - 1.6	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
6755AA01	20.7	15.1	1.6	10.4	19	0.8 - 3.3	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
6764AA01	22.5	16.5	1.6	7.3	19	0.8 - 1.6	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
6765AA01	26	20	1.6	7.3	22	0.8 - 1.6	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
6766AA01	28.6	22	1.6	7.9	25.4	0.8 - 1.6	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny