


FP-6067 - Wsporniki PCB, nylonowe

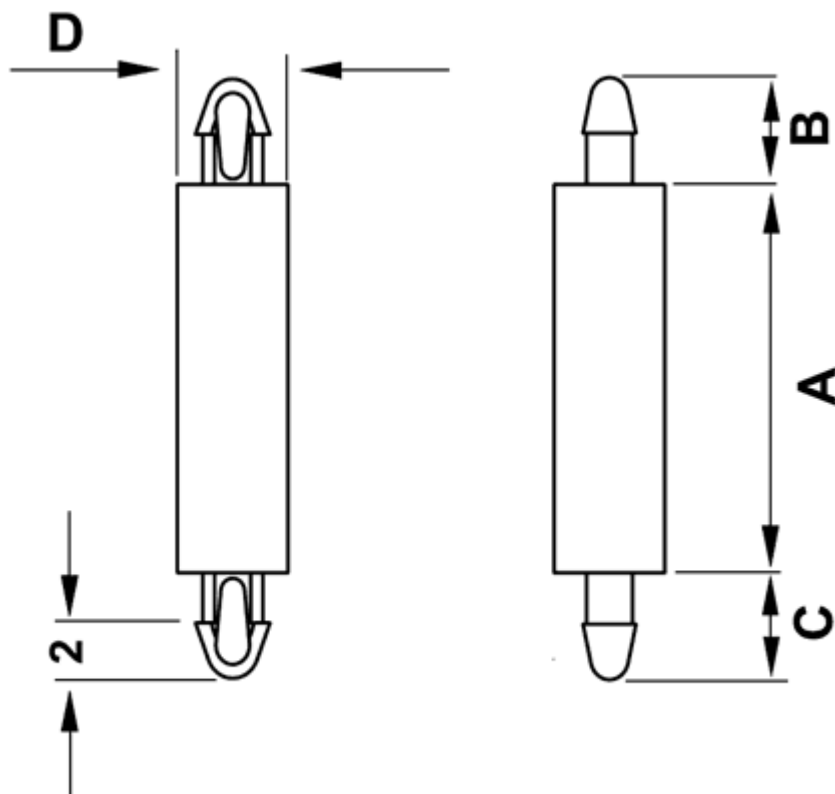

Dane techniczne:

- **Material:** Nylon 6.6
- **Kolor:** naturalny
- Klasa palności: UL94V2
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C
- Opakowanie: 2000 szt.

Symbol	Wysokość A	B	C	D	Średnica otworu montażowego	Grubość panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
6067AA00	2	3.8	3.8	4.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6068AA00	3	3.8	3.8	4.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6069AA00	4	3.8	3.8	4.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6070AA00	5	3.8	3.8	4.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6071AA00	6	3.8	3.8	4.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6072AA00	7	3.8	3.8	4.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6073AA00	8	3.8	3.8	4.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6074AA00	8.5	3.8	3.8	4.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6075AA00	9	3.8	3.8	4.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6076AA00	10	3.8	3.8	4.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6077AA00	12	3.8	3.8	4.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6078AA00	14	3.8	3.8	4.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6079AA00	16	3.8	3.8	4.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6080AA00	18	3.8	3.8	4.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6081AA00	20	3.8	3.8	4.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny

Symbol	Wysokość A	B	C	D	Średnica otworu montażowego	Grubość panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
6082AA00	22	3.8	3.8	4.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny