


FP-6339 - Wsporniki PCB, nylonowe

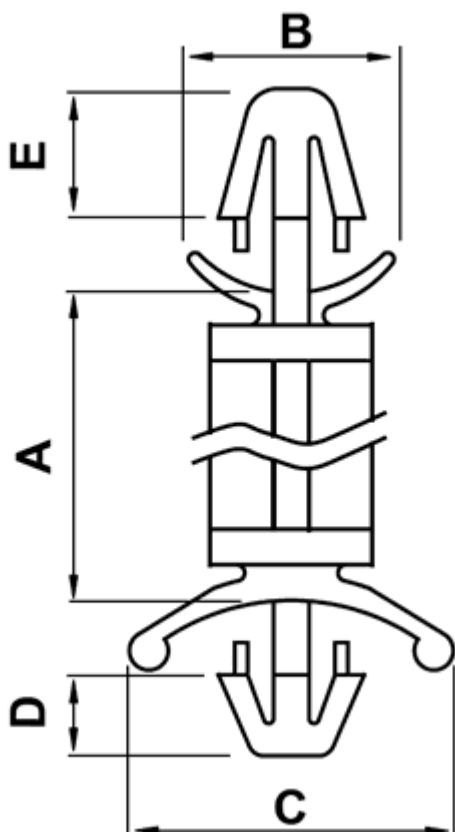

Dane techniczne:

- **Material:** Nylon 6.6
- **Kolor:** naturalny
- Klasa palności: UL94V2
- Na specjalne zamówienie dostępna też UL94V0
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C

Symbol	Wysokość A	B	C	D	E	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Opakowanie	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt./pcs]			
6339AA00	3.2	6.4	10	2.5	4	3.5	1.6	3.5	0.8 - 2.0	2000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6340AA00	4	6.4	10	2.5	4	3.5	1.6	3.5	0.8 - 2.0	2000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6341AA00	4.8	6.4	10	2.5	4	3.5	1.6	3.5	0.8 - 2.0	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6342AA00	6.4	6.4	10	2.5	4	3.5	1.6	3.5	0.8 - 2.0	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6343AA00	7	6.4	10	2.5	4	3.5	1.6	3.5	0.8 - 2.0	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6344AA00	8	6.4	10	2.5	4	3.5	1.6	3.5	0.8 - 2.0	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6345AA00	9.6	6.4	10	2.5	4	3.5	1.6	3.5	0.8 - 2.0	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6346AA00	11.2	6.4	10	2.5	4	3.5	1.6	3.5	0.8 - 2.0	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny

Symbol	Wysokość A	B	C	D	E	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Opakowanie	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt./pcs]			
6347AA00	12.7	6.4	10	2.5	4	3.5	1.6	3.5	0.8 - 2.0	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6348AA00	14	6.4	10	2.5	4	3.5	1.6	3.5	0.8 - 2.0	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6349AA00	16	6.4	10	2.5	4	3.5	1.6	3.5	0.8 - 2.0	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6350AA00	18	6.4	10	2.5	4	3.5	1.6	3.5	0.8 - 2.0	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6351AA00	19.1	6.4	10	2.5	4	3.5	1.6	3.5	0.8 - 2.0	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny