


FP-6362 - Wsporniki PCB, nylonowe

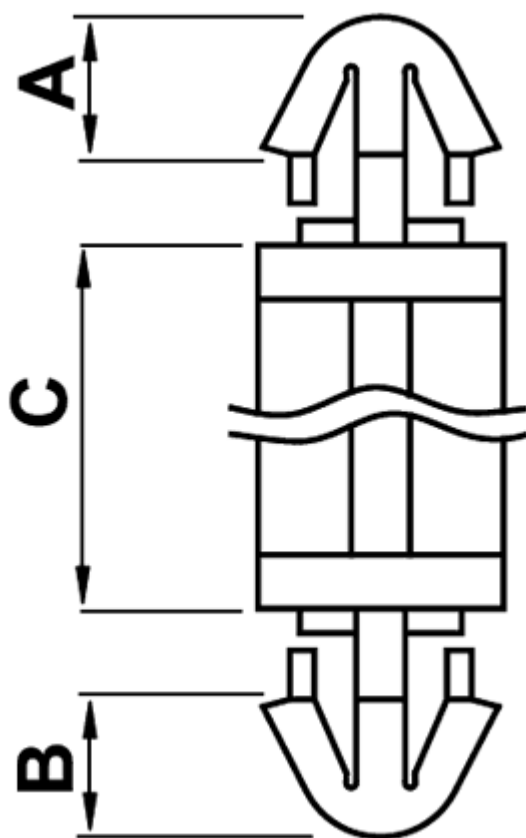

Dane techniczne:

- **Material:** Nylon 6.6
- **Kolor:** naturalny
- Klasa palności: UL94V2
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C
- Opakowanie: 2000 szt.

Symbol	A	B	Wysokość C	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
6362AA0002.50	2.8	2.8	2.5	3.5	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6362AA0003.00	2.8	2.8	3	3.5	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6362AA0003.50	2.8	2.8	3.5	3.5	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6362AA0004.00	2.8	2.8	4	3.5	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6362AA0004.50	2.8	2.8	4.5	3.5	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6362AA0005.00	2.8	2.8	5	3.5	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6362AA0005.50	2.8	2.8	5.5	3.5	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6362AA0006.00	2.8	2.8	6	3.5	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6362AA0006.35	2.8	2.8	6.35	3.5	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6362AA0007.00	2.8	2.8	7	3.5	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6362AA0008.00	2.8	2.8	8	3.5	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6362AA0009.00	2.8	2.8	9	3.5	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6362AA0010.00	2.8	2.8	10	3.5	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6362AA0011.00	2.8	2.8	11	3.5	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6362AA0012.00	2.8	2.8	12	3.5	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny

Symbol	A	B	Wysokość C	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
6362AA0015.00	2.8	2.8	15	3.5	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny