
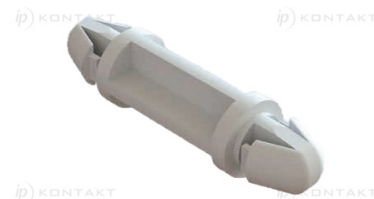


FP-6363 - Wsporniki PCB, nylonowe

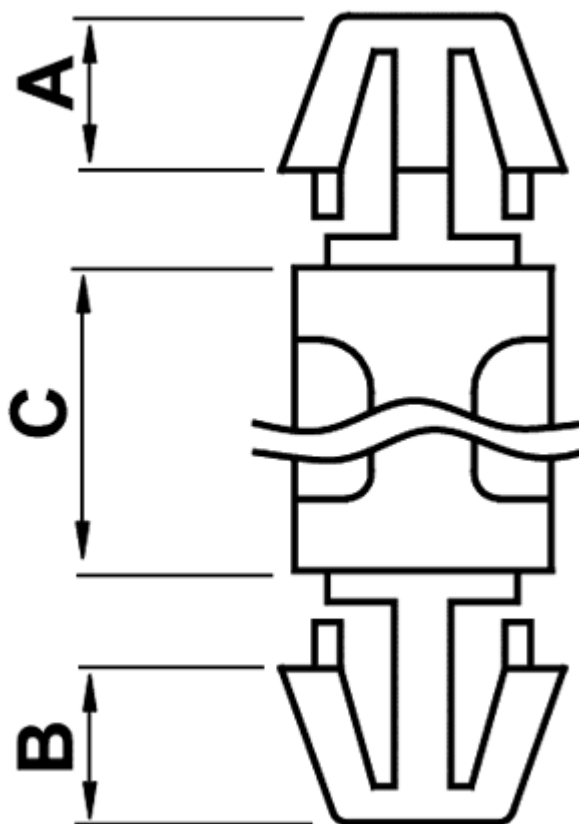

Dane techniczne:

- **Material:** Nylon 6.6
- **Kolor:** naturalny
- Klasa palności: UL94V2
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C
- Opakowanie: 2000 szt.

Symbol	A	B	Wysokość C	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
6363AA0003.00	3	3	3	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6363AA0003.50	3	3	3.5	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6363AA0004.00	3	3	4	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6363AA0005.00	3	3	5	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6363AA0006.00	3	3	6	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6363AA0006.40	3	3	6.4	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6363AA0008.00	3	3	8	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6363AA0010.00	3	3	10	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6363AA0010.50	3	3	10.5	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6363AA0011.50	3	3	11.5	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6363AA0012.00	3	3	12	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6363AA0012.70	3	3	12.7	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6363AA0014.00	3	3	14	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6363AA0015.90	3	3	15.9	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6363AA0018.00	3	3	18	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny

Symbol	A	B	Wysokość C	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
6363AA0019.00	3	3	19	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6363AA0020.00	3	3	20	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6363AA0025.00	3	3	25	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6363AA0027.00	3	3	27	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6363AA0030.00	3	3	30	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6363AA0034.00	3	3	34	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6363AA0069.00	3	3	69	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6363AA0071.20	3	3	71.2	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6363AA0072.00	3	3	72	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6363AA0074.20	3	3	74.2	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6363AA0080.00	3	3	80	4	1.2 - 1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny