


FP-6557 - Samoprzylepny skręcany uchwyt do kabli okrągłych

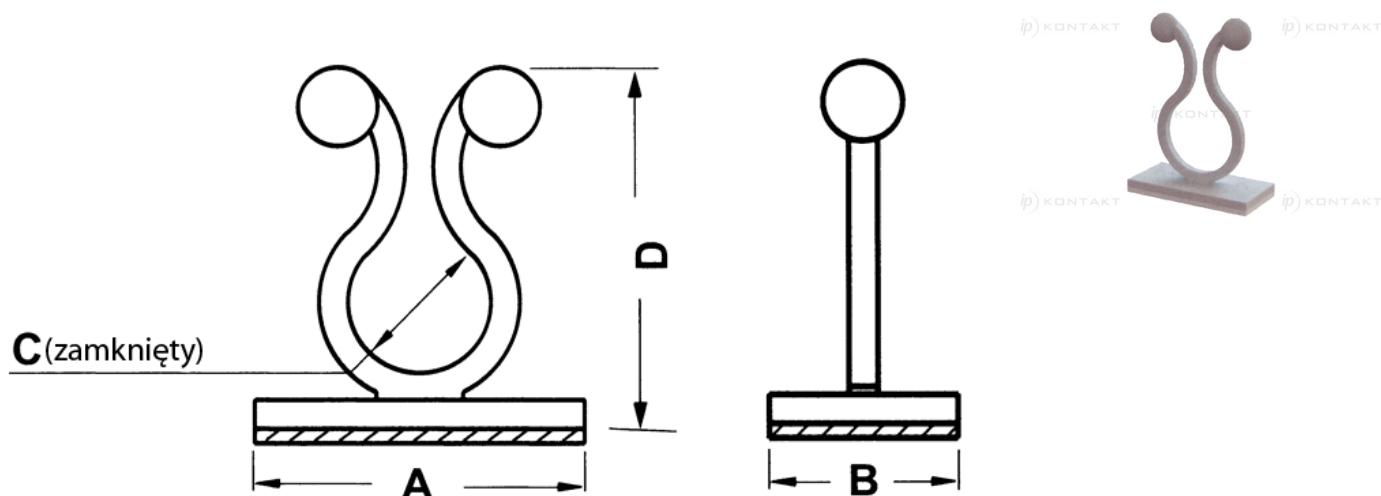

Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6 UL94V2
- **Kolor:** naturalny
- Temperatura pracy: -35°C do 85°C
- Temperatura pracy spoiwa: -20°C do 80°C
- Spoiwo 3M: pianka o zamkniętych komórkach z klejem akrylowym
- Opakowanie: 1000 szt.

Symbol	A	B	Maks. średn. wiązki kablowej C	D	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
6557AA00AS	10	20	5.8	27.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny	500
6558AA00AS	20	19.8	7.2	21.9	PA 66	UL94 V-2	naturalny	500
6275AA00AS	25	12.7	8.2	27.9	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
6554AA00AS	20	14	8.5	26.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny	500
6555AA00AS	21	13	10	28.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny	500
6525AA00AS	25.4	13	11.4	31.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny	500
6553AA00AS	20	20	13.8	31.9	PA 66	UL94 V-2	naturalny	250
6559AA00AS	25	13	17	37	PA 66	UL94 V-2	naturalny	250
6560AA00AS	25	13	20	39	PA 66	UL94 V-2	naturalny	250
6561AA00AS	28	15	23	41	PA 66	UL94 V-2	naturalny	250
6556AA00AS	38	19	34	56.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny	100