


IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FP-6742 - Plastikowa przelotka kablowa



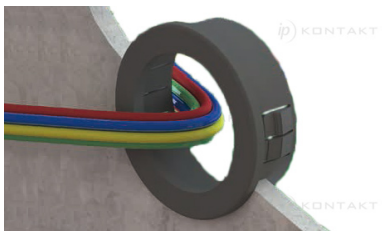

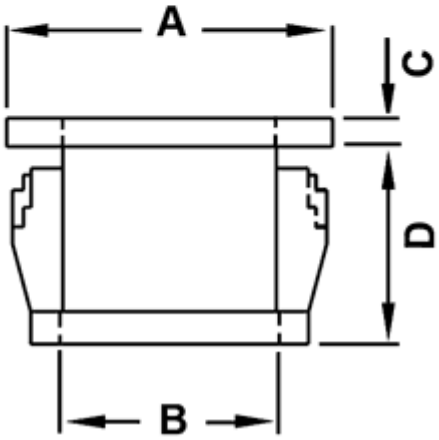

Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6.6 UL94V2**
- **Kolor: czarny**
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C
- Elementy mogą posiadać jeden lub dwa boczne uchwyty mocujące

Symbol	A	B	C	D	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Opakowanie	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt./pcs]			
6742AA01	9.5	5.2	1.6	8.2	8	0.8 - 1.8	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
6743AA01	12	6.6	1.6	10.3	9.5	0.8 - 3.3	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
6744AA01	13.6	8.4	1.6	10.3	11.1	0.8 - 3.3	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
6745AA01	15.1	9.8	1.6	10.3	13	0.8 - 3.3	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
6746AA01	18.2	12.8	1.6	10.3	16	0.8 - 3.3	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
6881AA01	20	12.7	1.6	10.3	17.5	0.8 - 3.3	2000	PA 66	UL94 V-2	czarny
6747AA01	21.5	14.3	1.6	11.3	19	0.8 - 3.3	2000	PA 66	UL94 V-2	czarny
6759AA01	23.8	19	1.4	6.3	22.2	0.8 - 1.6	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
6748AA01	25.1	18.6	1.6	11.2	22.2	0.8 - 3.3	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
6749AA01	27.8	19.4	1.6	10.8	25.4	0.8 - 3.3	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
6750AA01	34	24.5	1.6	11.7	30.1	0.8 - 3.3	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
6760AA01	38	26.2	1.6	11.5	34.2	1.0 - 3.1	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
6882AA01	38	30.4	1.6	11.5	34.2	1.0 - 3.1	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
6751AA01	37.8	25.8	1.6	11.3	35	0.8 - 3.5	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
6752AA01	41.2	33.3	1.6	11.6	38	1.0 - 3.3	1000	PA 66	UL94 V-2	czarny
6883AA01	53.8	41.8	1.6	11.4	50.8	0.8 - 3.2	500	PA 66	UL94 V-2	czarny

Symbol	A	B	C	D	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Opakowanie	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt./pcs]			
6884AA01	63	47.3	1.6	18.1	57.1	2.0 - 6.35	500	PA 66	UL94 V-2	czarny
6885AA01	67.5	50.5	1.6	18.1	63.5	2.0 - 6.35	500	PA 66	UL94 V-2	czarny