
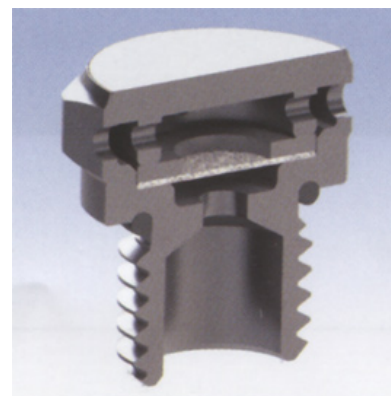
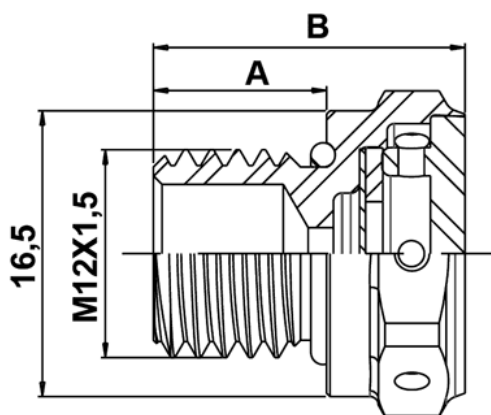


FP-7580 - Zaślepki wentylowane metalowe

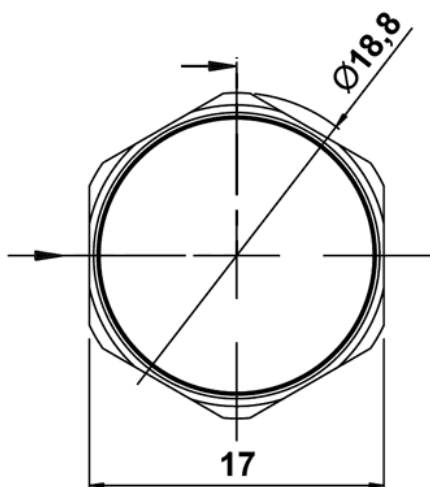

Dane techniczne:

- **Materiał korpusu:** mosiądz niklowany lub stal nierdzewna
- **Materiał membrany:** Acriliyc co-polimer on nylon support
- **Materiał uszczelki:** NBR-EPDM
- **Stopień ochrony:** IP68
- **Temperatura pracy:** -20°C do +100°C
- **Gwint metryczny** jak DIN EN 50262
- Zalecane stosowanie, tam gdzie wymagana jest:
 - ochrona przed wodą i kurzem
 - balansowanie termiczne
- Zaślepki te przepuszczają gazy, nie przepuszczają płynów i kurzu
- Nawet najmniejsza ilość wilgoci jest zatrzymywana przez membranę (chyba że różnica ciśnień przekroczy zakładany próg)
- Opakowanie: 100 szt.

Symbol	Gwint zewn.	A	B	Średnica otworu montażowego [mm]	Przepływ powietrza [L/h]	Punkt przepuszczania wody	Materiał
		[mm]	[mm]				
7580MA92S	M12×1.5	6	14	12.3	16	0.9 bar	mosiądz niklowany
7580MD90S	M12×1.5	6	14	12.3	16	0.9 bar	stal nierdzewna
7580MA92M	M12×1.5	6	14	12.3	25	0.5 bar	mosiądz niklowany
7580MD90M	M12×1.5	6	14	12.3	25	0.5 bar	stal nierdzewna
7580MA92H	M12×1.5	6	14	12.3	133	0.2 bar	mosiądz niklowany
7580MD90H	M12×1.5	6	14	12.3	133	0.2 bar	stal nierdzewna

Symbol	Gwint zewn.	A	B	Średnica otworu montażowego	Przepływ powietrza	Punkt przepuszczania wody	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[L/h]		
7580MA92UH	M12×1.5	6	14	12.3	300	0.1 bar	mosiądz niklowany
7580MD90UH	M12×1.5	6	14	12.3	300	0.1 bar	stal nierdzewna
7580MA92SL	M12×1.5	10	18	12.3	16	0.9 bar	mosiądz niklowany
7580MD90SL	M12×1.5	10	18	12.3	16	0.9 bar	stal nierdzewna
7580MA92ML	M12×1.5	10	18	12.3	25	0.5 bar	mosiądz niklowany
7580MD90ML	M12×1.5	10	18	12.3	25	0.5 bar	stal nierdzewna
7580MA92HL	M12×1.5	10	18	12.3	133	0.2 bar	mosiądz niklowany
7580MD90HL	M12×1.5	10	18	12.3	133	0.2 bar	stal nierdzewna
7580MA92UHL	M12×1.5	10	18	12.3	300	0.1 bar	mosiądz niklowany
7580MD90UHL	M12×1.5	10	18	12.3	300	0.1 bar	stal nierdzewna