
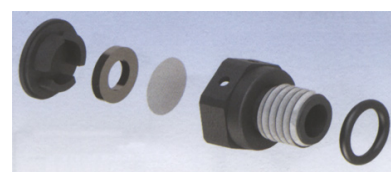
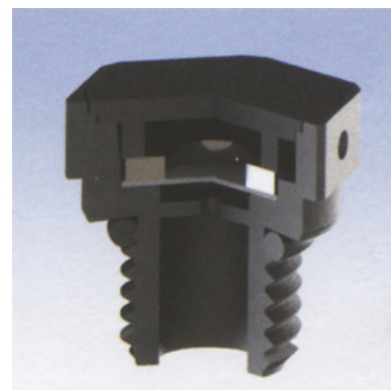


FP-8257 - Zaślepki wentylowane

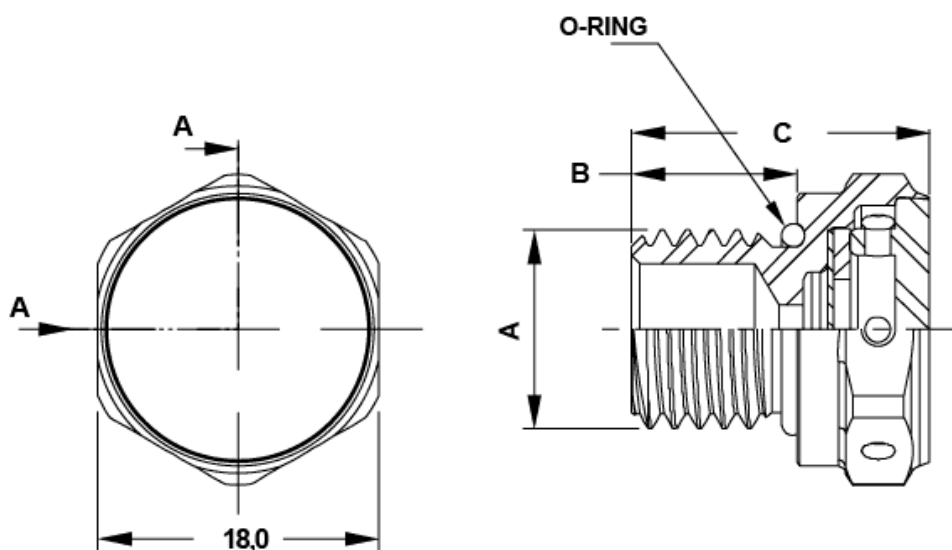

Dane techniczne:

- **Materiał korpusu:** PA 6 UL94V2
- **Materiał membrany:** Acrylic co-polimer on nylon support
- **Materiał uszczelki:** NBR-EPDM
- **Stopień ochrony:** IP68
- **Temperatura pracy:** -20°C do 80°C
- **Gwint metryczny** jak DIN EN 50262
- **Na specjalne zamówienie dostępny materiał:** PA 6 UL94 V-0
- **Kolor:** RAL 7035 (jasny szary) lub RAL 9005 (głęboki czarny)
- Zalecane stosowanie, tam gdzie wymagana jest:
 - ochrona przed wodą i kurzem
 - balansowanie termiczne
- Zaślepki te przepuszczają gazy, nie przepuszczają płynów i kurzu
- Nawet najmniejsza ilość wilgoci jest zatrzymywana przez membranę (chyba że różnica ciśnień przekroczy zakładany próg)

Symbol	Gwint zewn. A	B	C	Średnica otworu montażowego	Przepływ powietrza	Punkt przepuszczania wody	Kolor
		[mm]	[mm]				
8257AA019005SL	M12×1.5	10	18.5	12.3	16	0.8 bar	czarny
8257AA117035SL	M12×1.5	10	18.5	12.3	16	0.8 bar	jasnoszary
8257AA019005HL	M12×1.5	10	18.5	12.3	133	0.2 bar	czarny
8257AA117035HL	M12×1.5	10	18.5	12.3	133	0.2 bar	jasnoszary
8257AA019005UHL	M12×1.5	10	18.5	12.3	300	0.1 bar	czarny
8257AA117035UHL	M12×1.5	10	18.5	12.3	300	0.1 bar	jasnoszary