


FP-8641 - Nakrętka do dławnic kablowych

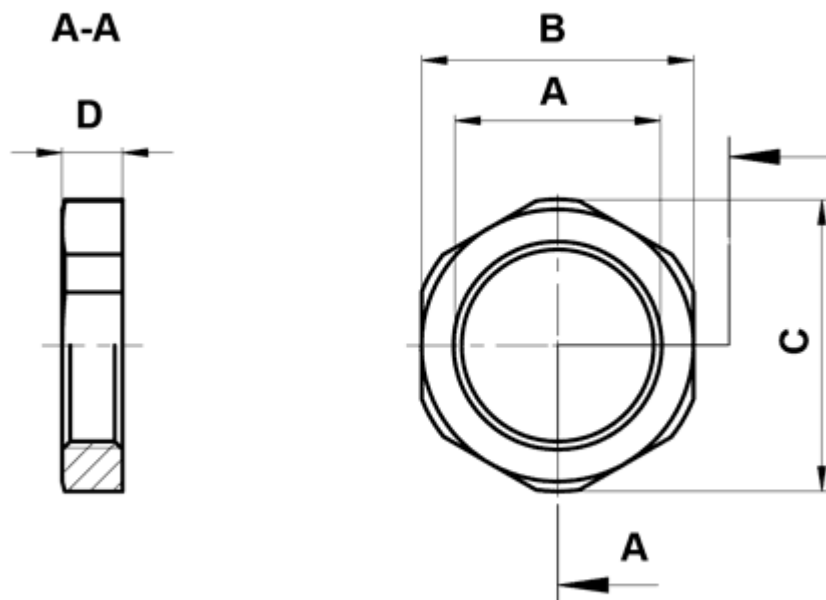

Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6 GV
- **Materiał:** PA 6
- **Klasa palności:** UL94HB
- **Kolor:** ciemny szary (RAL 7001), jasny szary (RAL 7035), czarny (RAL 9005)
- Zgodne z EN 60423
- Temperatura pracy: -20°C do +100°C

Symbol	Gwint metryczny A	Rozmiar klucza B	C	D	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
		[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
8641BB117001	M12×1.5	17	19	5	PA 6 + GF	UL94 HB	ciemnoszary	100
8608BB019005	M12×1.5	17	19	5	PA 6 + GF	UL94 HB	czarny	100
8616BB117035	M12×1.5	17	19	5	PA 6 + GF	UL94 HB	jasnoszary	100
8609BB019005	M16×1.5	22	25	5	PA 6 + GF	UL94 HB	czarny	100
8617BB117035	M16×1.5	22	25	5	PA 6 + GF	UL94 HB	jasnoszary	100
8642BB117001	M16×1.5	22	25	5	PA 6 + GF	UL94 HB	ciemnoszary	100
8643BB117001	M20×1.5	27	30	6	PA 6 + GF	UL94 HB	ciemnoszary	100
8610BB019005	M20×1.5	27	30	6	PA 6 + GF	UL94 HB	czarny	100
8618BB117035	M20×1.5	27	30	6	PA 6 + GF	UL94 HB	jasnoszary	100
8644BB117001	M25×1.5	32	36	6	PA 6 + GF	UL94 HB	ciemnoszary	100
8611BB019005	M25×1.5	32	36	6	PA 6 + GF	UL94 HB	czarny	100
8619BB117035	M25×1.5	32	36	6	PA 6 + GF	UL94 HB	jasnoszary	100
8612BB019005	M32×1.5	41	46	7	PA 6 + GF	UL94 HB	czarny	100
8620BB117035	M32×1.5	41	46	7	PA 6 + GF	UL94 HB	jasnoszary	100
8645BB117001	M32×1.5	41	46	7	PA 6 + GF	UL94 HB	ciemnoszary	100

Symbol	Gwint metryczny A	Rozmiar klucza B	C	D	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
		[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
8621BB117035	M40×1.5	50	54	7	PA 6 + GF	UL94 HB	jasnoszary	50
8646BB117001	M40×1.5	50	54	7	PA 6 + GF	UL94 HB	ciemnoszary	50
8613BB019005	M40×1.5	50	54	7	PA 6 + GF	UL94 HB	czarny	50
8622AA117035	M50×1.5	60	67	8	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary	50
8647AA117001	M50×1.5	60	67	8	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary	50
8614AA019005	M50×1.5	60	67	8	PA 6	UL94 V-2	czarny	50
8623AA117035	M63×1.5	75	83	8	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary	50
11442AA117001	M63×1.5	75	83	8	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary	50
8615AA019005	M63×1.5	75	83	8	PA 6	UL94 V-2	czarny	50