


FP-8820 - Mosiężne dławnice kablowe z gwintem PG

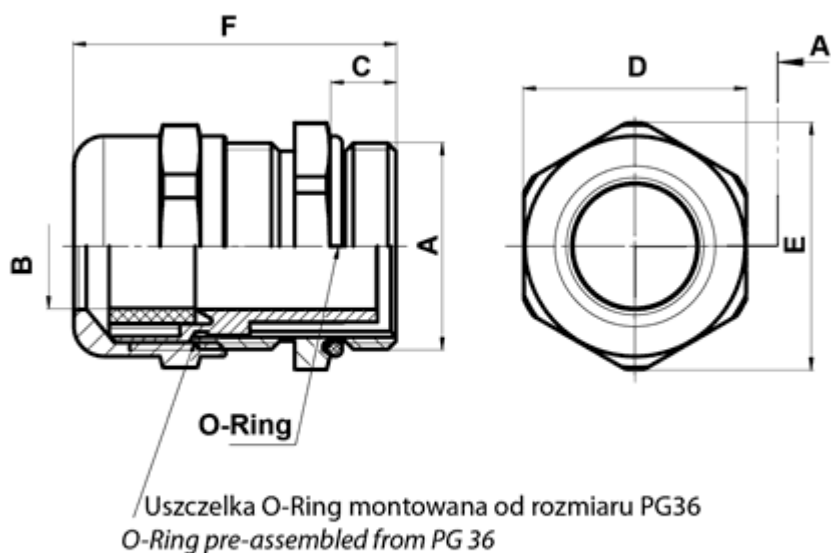

Dane techniczne:

- **Materiał: Mosiądz niklowany**
- **Wkład płytkowy: PA 6 UL94V2**
- **Uszczelka okrągła: Polichloropren nitryl**
- **Uszczelka O-Ring: NBR**
- Temperatura pracy: -20°C do +100°C
- Stopień ochrony: IP68
- Zgodne z DIN 40430

Symbol	Gwint PG	Zakres średnicy wiązki kablowej ØB	C	D	E	F	Materiał	Opakowanie
		[mm]						[szt./pcs]
8820MA92	PG7	3.0 - 6.5	5	14	14	24	mosiądz niklowany	100
8904MA92	PG9	4.0 - 8.0	6	17	17	29	mosiądz niklowany	100
8905MA92	PG11	5.0 - 10.0	6	20	20	29.5	mosiądz niklowany	50
8906MA92	PG13.5	6.0 - 12.0	6.5	22	22	31.5	mosiądz niklowany	50
8907MA92	PG16	10.0 - 14.0	6.5	24	24	31.5	mosiądz niklowany	50
8908MA92	PG21	13.0 - 18.0	7	30	30	34	mosiądz niklowany	50
8909MA92	PG29	18.0 - 25.0	8	40	40	39	mosiądz niklowany	25
8910MA92	PG36	24.0 - 32.0	9	50	50	45	mosiądz niklowany	10
8911MA92	PG42	30.0 - 38.0	10	57	57	49	mosiądz niklowany	5
8912MA92	PG48	34.0 - 44.0	10	64	64	52	mosiądz niklowany	5