


FP-8821 - Dławnice kablowe

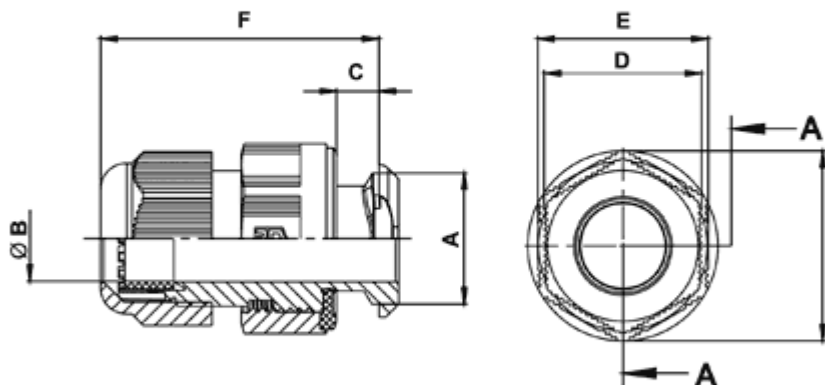

Dane techniczne:

- Materiał nakrętki kopułkowej: Nylon 6
- **Materiał korpusu: Nylon 6**
- Materiał nakrętki mocującej: Nylon 6 GF30
- Materiał uszczelki O-Ring: NBR/PTFE
- Stopień ochrony: IP68
- Klasa palności: UL94V2
- Materiał uszczelki dociskowej: Polichloropren - Nitril CR/NBR
- Temperatura pracy: -20°C ~ +100° C
- **Kolor: ciemny szary (RAL 7001), jasny szary (RAL 7035), czarny (RAL 9005)**
- Zgodna z DIN EN 50262

Symbol	Gwint metryczny A	Zakres średnicy otworu montażowego	Zakres średnicy wiązki kablowej ØB	C	Rozmiar klucza D	E	F	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
8821AA117001	M16	16.1 - 16.3	5 - 10	1.0 - 4.0	20	24	38.5	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary	100
8822AA117001	M20	20.1 - 20.4	8 - 13	1.0 - 4.0	24	26	42.5	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary	100
8823AA117001	M25	25.1 - 25.4	11 - 17	1.0 - 4.0	29	32	48	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary	50
8836AA117001	M32	32.1 - 32.4	15 - 21	1.0 - 4.0	36	42	58.5	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary	25
8821AA117035	M16	16.1 - 16.3	5 - 10	1.0 - 4.0	20	24	38.5	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary	100

Symbol	Gwint metryczny A	Zakres średnicy otworu montażowego	Zakres średnicy wiązki kablowej ØB	C	Rozmiar klucza D	E	F	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
8822AA117035	M20	20.1 - 20.4	8 - 13	1.0 - 4.0	24	26	42.5	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary	100
8823AA117035	M25	25.1 - 25.4	11 - 17	1.0 - 4.0	29	32	48	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary	50
8836AA117035	M32	32.1 - 32.4	15 - 21	1.0 - 4.0	36	42	58.5	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary	25
8821AA019005	M16	16.1 - 16.3	5 - 10	1.0 - 4.0	20	24	38.5	PA 6	UL94 V-2	czarny	100
8822AA019005	M20	20.1 - 20.4	8 - 13	1.0 - 4.0	24	26	42.5	PA 6	UL94 V-2	czarny	100
8823AA019005	M25	25.1 - 25.4	11 - 17	1.0 - 4.0	29	32	48	PA 6	UL94 V-2	czarny	50
8836AA019005	M32	32.1 - 32.4	15 - 21	1.0 - 4.0	36	42	58.5	PA 6	UL94 V-2	czarny	25