
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FP-8840 - Zaślepki z gwintem PG



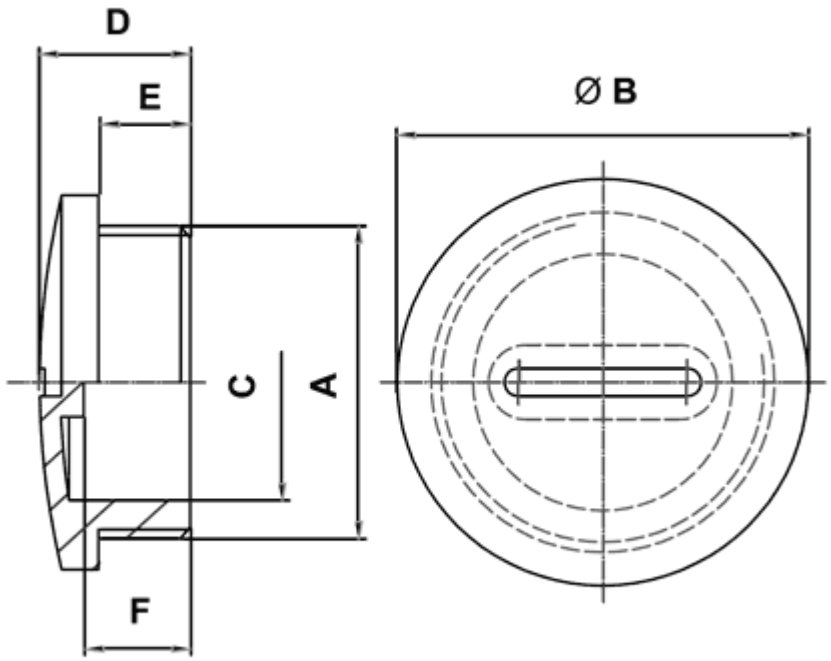

Dane techniczne:

- **Material: Nylon 6 GV 30**
- **Kolor: jasnoszary (RAL 7035)**
- **Kolor: RAL 7001 i RAL 9005 na specjalne zamówienie**
- Klasa palności: UL94 V-2
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -30°C do +100°C
- Zgodne z: DIN 40430

Symbol	Gwint PG A	B	C	D	E	F	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
8840BB117035	PG7	15	9	10	6	7	PA 6 + 30% GF	UL94 V-2	jasnoszary	100
8871BB117035	PG9	19	11.5	10	6	7	PA 6 + 30% GF	UL94 V-2	jasnoszary	100
8842BB117035	PG11	22	14	10	6	7	PA 6 + 30% GF	UL94 V-2	jasnoszary	100
8642BB117035	PG13.5	25	15.5	10	6	7	PA 6 + 30% GF	UL94 V-2	jasnoszary	100
8844BB117035	PG16	27	17	10	6	7	PA 6 + 30% GF	UL94 V-2	jasnoszary	100
8872BB117035	PG21	33	23	12.5	8	9	PA 6 + 30% GF	UL94 V-2	jasnoszary	100
8873BB117035	PG29	44.5	31.5	13	8	9	PA 6 + 30% GF	UL94 V-2	jasnoszary	100
8874BB117035	PG36	55.5	40.5	15	10	10	PA 6 + 30% GF	UL94 V-2	jasnoszary	50
8875BB117035	PG42	62.5	47.5	15.5	10	10	PA 6 + 30% GF	UL94 V-2	jasnoszary	50
8876BB117035	PG48	69.5	52.5	17	12	11.5	PA 6 + 30% GF	UL94 V-2	jasnoszary	50