


FP-9000 - Wciskane przepusty kablowe

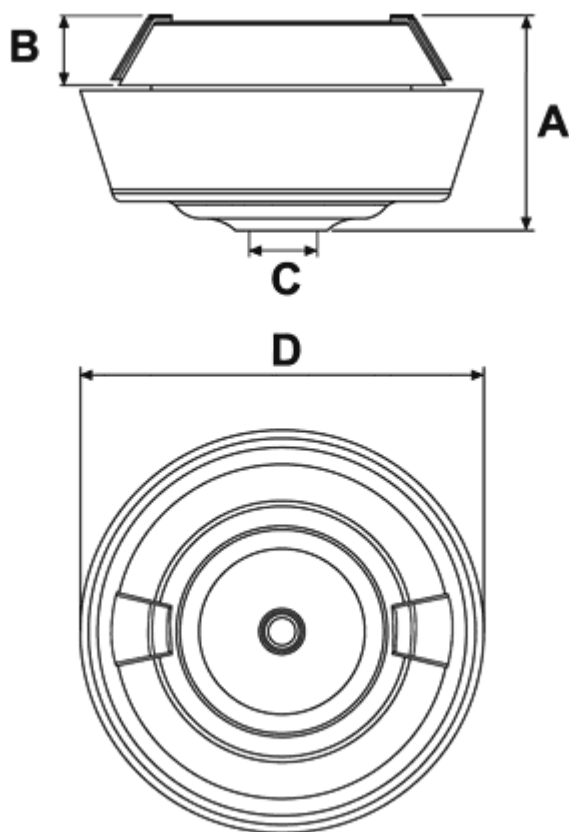

Dane techniczne:

- **Materiał:** TPE- PA 6.6
- **Kolor:** biały RAL 9010 (WH), jasny szary RAL 7035 (GR), czarny RAL 9005 (BLK)
- Temperatura pracy: -20°C do +125°C
- Testy standartowe: EN60529:1991+A1, EN50262:1998, EMKO-TUI (O3-SEC) FI001/84
- Zgodne z normą SEMKO
- IP67 - Zakotwoczenie kabla zgodne z Typ A EN 50262
- IP67 dla M25: 8.1 - 8.9 mm. zatwierdzone tylko do odprężania
- Wymiar D - zmienny w zależności w jakim materiale jest montowany
- Opakowanie: 500 szt.

Symbol	Gwint metryczny	Zakres średnicy przewodu IP67	Zakres średnicy przewodu IP65	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	A	B	C	D	Materiał	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
9000PF117035	M20	7.0 - 11.0	4 - 11	20.5	0.5 - 3.0	17 - 20	5.5	4	34.2 - 37.2	TPE + PA 66	szary
9002PF117035	M20	7.0 - 11.0	4 - 11	20.5	2.0 - 5.0	17 - 20	5.5	4	29.3 - 34.5	TPE + PA 66	szary
9000PF019005	M20	7.0 - 11.0	4 - 11	20.5	0.5 - 3.0	17 - 20	5.5	4	34.2 - 37.2	TPE + PA 66	czarny
9002PF019005	M20	7.0 - 11.0	4 - 11	20.5	2.0 - 5.0	17 - 20	5.5	4	29.3 - 34.5	TPE + PA 66	czarny
9000PF029010	M20	7.0 - 11.0	4 - 11	20.5	0.5 - 3.0	17 - 20	5.5	4	34.2 - 37.2	TPE + PA 66	biały
9002PF029010	M20	7.0 - 11.0	4 - 11	20.5	2.0 - 5.0	17 - 20	5.5	4	29.3 - 34.5	TPE + PA 66	biały

Symbol	Gwint metryczny	Zakres średnicy przewodu IP67	Zakres średnicy przewodu IP65	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	A	B	C	D	Materiał	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
9001PF117035	M25	7.0 - 13.0	4 - 13	25.5	0.9 - 3.0	17 - 20	5.5	5	39.2 - 42.2	TPE + PA 66	szary
9003PF117035	M25	7.0 - 13.0	4 - 13	25.5	2.0 - 5.0	17 - 20	5.5	5	34.3 - 40.0	TPE + PA 66	szary
9001PF019005	M25	7.0 - 13.0	4 - 13	25.5	0.9 - 3.0	17 - 20	5.5	5	39.2 - 42.2	TPE + PA 66	czarny
9003PF019005	M25	7.0 - 13.0	4 - 13	25.5	2.0 - 5.0	17 - 20	5.5	5	34.3 - 40.0	TPE + PA 66	czarny
9001PF029010	M25	7.0 - 13.0	4 - 13	25.5	0.9 - 3.0	17 - 20	5.5	5	39.2 - 42.2	TPE + PA 66	biały
9003PF029010	M25	7.0 - 13.0	4 - 13	25.5	2.0 - 5.0	17 - 20	5.5	5	34.3 - 40.0	TPE + PA 66	biały