


FP-9030 - Wciskany przepust kablowy lekki IP67

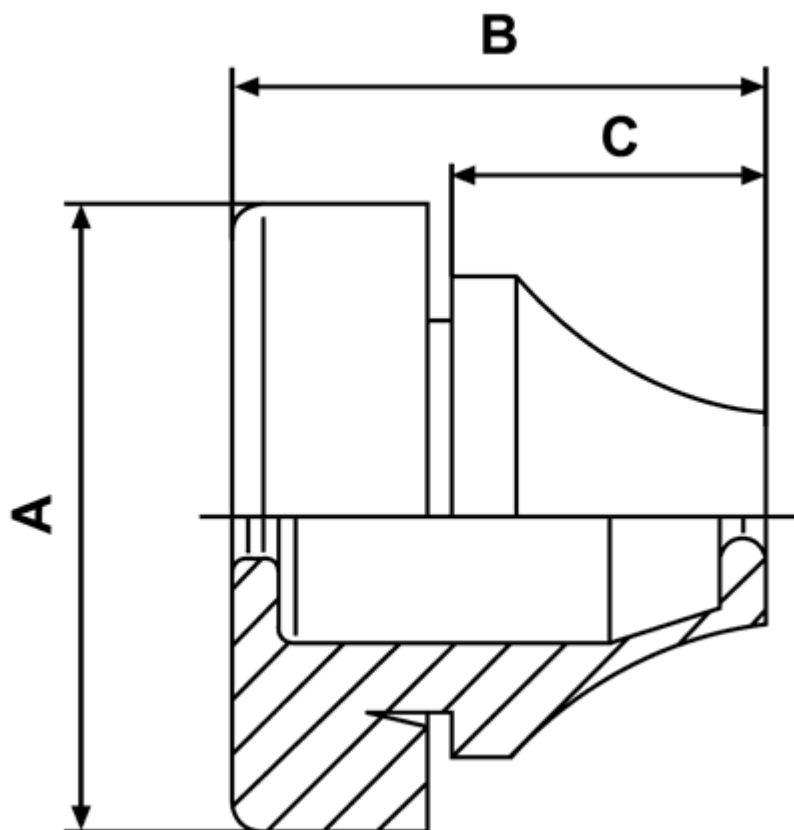

Dane techniczne:

- **Materiał:** EPDM
- **Kolor:** ciemny szary (RAL 7001), jasny szary (RAL 7035), czarny (RAL 9005)
- **Wersja "lekka"** - produkowana z użyciem mniejszej ilości materiału - łatwiejsza i szybsza w montażu
- Temperatura pracy: -40°C do +110°C
- Stopień ochrony: IP67 zgodnie z EN 60529
- Zgodne z normą SEMKO
- Opakowanie: 500 szt.

Symbol	Gwint metryczny	Zakres średnicy wiązki kablowej	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	A	B	C	Materiał	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
9030GS117001	M16	5.0 - 9.0	16.5	1.0 - 4.0	21	18	11	EPDM	ciemny szary
9030GS117035	M16	5.0 - 9.0	16.5	1.0 - 4.0	21	18	11	EPDM	jasny szary
9030GS019005	M16	5.0 - 9.0	16.5	1.0 - 4.0	21	18	11	EPDM	czarny
9031GS117001	M20	8.0 - 12.0	20.5	1.0 - 4.0	25.5	20	13.4	EPDM	ciemny szary
9031GS117035	M20	8.0 - 12.0	20.5	1.0 - 4.0	25.5	20	13.4	EPDM	jasny szary
9031GS019005	M20	8.0 - 12.0	20.5	1.0 - 4.0	25.5	20	13.4	EPDM	czarny
9032GS117001	M25	11.0 - 16.0	25.5	1.0 - 4.0	30.5	21.6	15.3	EPDM	ciemny szary
9032GS117035	M25	11.0 - 16.0	25.5	1.0 - 4.0	30.5	21.6	15.3	EPDM	jasny szary
9032GS019005	M25	11.0 - 16.0	25.5	1.0 - 4.0	30.5	21.6	15.3	EPDM	czarny