


FP-9040 - Wciskany przepust kablowy IP67

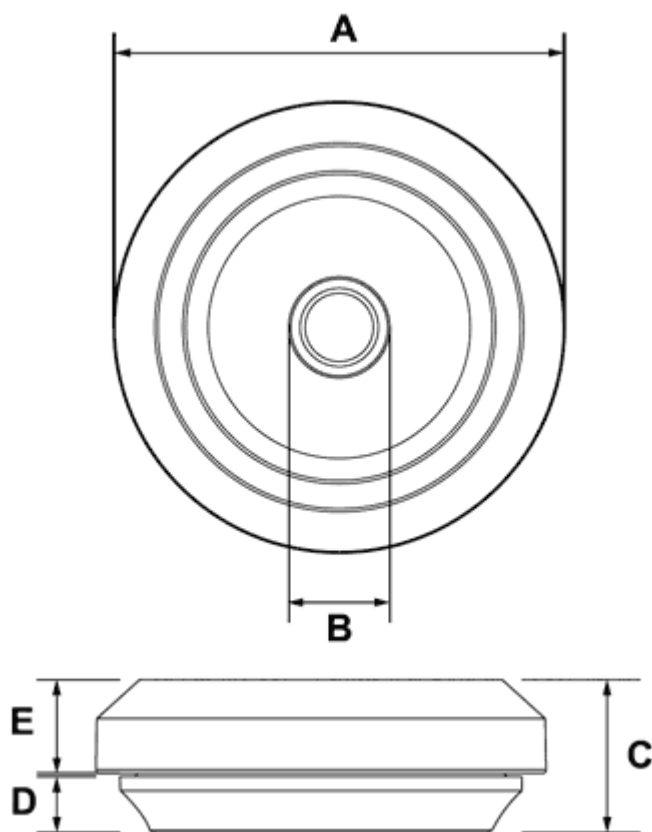

Dane techniczne:

- **Materiał: TPE**
- **Na specjalne zamówienie dostępny również: TPE V0**
- **Kolor: jasny szary (RAL 7035), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9010)**
- Temperatura pracy: -50°C do +120°C
- Stopień ochrony: IP67
- Zgodne z normą SEMKO
- Opakowanie: 500 szt.

Symbol	Gwint	Zakres średnicy wiązki kablowej	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Średnica zewn. A ¹	B	C	D	E ¹	Materiał	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
9040PF117035	M16	5.0 - 10.0	16.5	0.5 - 3.0	23.5	4	11	4	6.7	TPE	jasny szary
9040PF019005	M16	5.0 - 10.0	16.5	0.5 - 3.0	23.5	4	11	4	6.7	TPE	czarny
9040PF029010	M16	5.0 - 10.0	16.5	0.5 - 3.0	23.5	4	11	4	6.7	TPE	biały
9041PF117035	M20	6.0 - 13.0	20.5	0.5 - 3.0	27.5	5	11	4	6.7	TPE	jasny szary
9041PF019005	M20	6.0 - 13.0	20.5	0.5 - 3.0	27.5	5	11	4	6.7	TPE	czarny
9041PF029010	M20	6.0 - 13.0	20.5	0.5 - 3.0	27.5	5	11	4	6.7	TPE	biały
9042PF117035	M25	8.0 - 17.0	25.5	0.5 - 3.5	32.5	7	11	4	6.7	TPE	jasny szary
9042PF019005	M25	8.0 - 17.0	25.5	0.5 - 3.5	32.5	7	11	4	6.7	TPE	czarny
9042PF029010	M25	8.0 - 17.0	25.5	0.5 - 3.5	32.5	7	11	4	6.7	TPE	biały

Symbol	Gwint	Zakres średnicy wiązki kablowej	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Średnica zewn. A ¹	B	C	D	E ¹	Materiał	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
9043PF117035	M32	12.0 - 24.0	32.5	0.5 - 4.5	39.5	11	11	4	6.7	TPE	jasny szary
9043PF019005	M32	12.0 - 24.0	32.5	0.5 - 4.5	39.5	11	11	4	6.7	TPE	czarny
9043PF029010	M32	12.0 - 24.0	32.5	0.5 - 4.5	39.5	11	11	4	6.7	TPE	biały
9044PF117035	M40	19 - 30	40.5	1.5 - 4.5	47.5	18	13.5	4.8	7.4	TPE	jasny szary
9044PF019005	M40	19 - 30	40.5	1.5 - 4.5	47.5	18	13.5	4.8	7.4	TPE	czarny
9044PF029010	M40	19 - 30	40.5	1.5 - 4.5	47.5	18	13.5	4.8	7.4	TPE	biały

¹ - może się zmieniać w zależności od grubości materiału w którym jest montowany