


FP-9051 - Wciskany przepust kablowy IP67

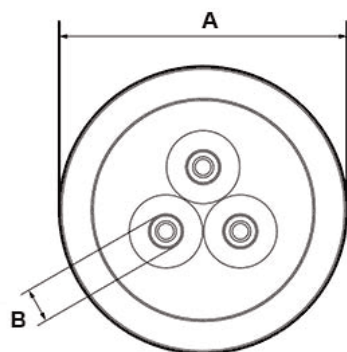

Dane techniczne:

- **Materiał: TPE**
- **Na specjalne zamówienie dostępny również: TPE V0**
- **Kolor: jasny szary (RAL 7035), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9010)**
- Temperatura pracy: -50°C do +120°C
- Stopień ochrony: IP67
- Zgodne z normą SEMKO
- Opakowanie: 500 szt.

Symbol	Gwint	Zakres średnicy wiązki kablowej	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Średnica zewn. A ¹	B	C	D	E ¹	Materiał	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
9051PF117035	M20	3 x 4 - 7	20.5	0.5 - 3	27.5	5	11	4	6.7	TPE	jasny szary
9051PF019005	M20	3 x 4 - 7	20.5	0.5 - 3	27.5	5	11	4	6.7	TPE	czarny
9051PF029010	M20	3 x 4 - 7	20.5	0.5 - 3	27.5	5	11	4	6.7	TPE	biały
9052PF117035	M25	3 x 4 - 9	25.5	0.5 - 3.5	32.5	7	11	4	6.7	TPE	jasny szary
9052PF019005	M25	3 x 4 - 9	25.5	0.5 - 3.5	32.5	7	11	4	6.7	TPE	czarny
9052PF029010	M25	3 x 4 - 9	25.5	0.5 - 3.5	32.5	7	11	4	6.7	TPE	biały
9053PF117035	PG11	3 x 4 - 6	19	0.5 - 3	26	5	11	4	6.7	TPE	jasny szary
9053PF019005	PG11	3 x 4 - 6	19	0.5 - 3	26	5	11	4	6.7	TPE	czarny
9053PF029010	PG11	3 x 4 - 6	19	0.5 - 3	26	5	11	4	6.7	TPE	biały
9054PF117035	PG16	3 x 4 - 8	23	0.5 - 3.5	30	7	11	4	6.7	TPE	jasny szary
9054PF019005	PG16	3 x 4 - 8	23	0.5 - 3.5	30	7	11	4	6.7	TPE	czarny
9054PF029010	PG16	3 x 4 - 8	23	0.5 - 3.5	30	7	11	4	6.7	TPE	biały

¹ - może się zmieniać w zależności od grubości materiału w którym jest montowany