


FP-9258 - Mosiężne dławnice kablowe

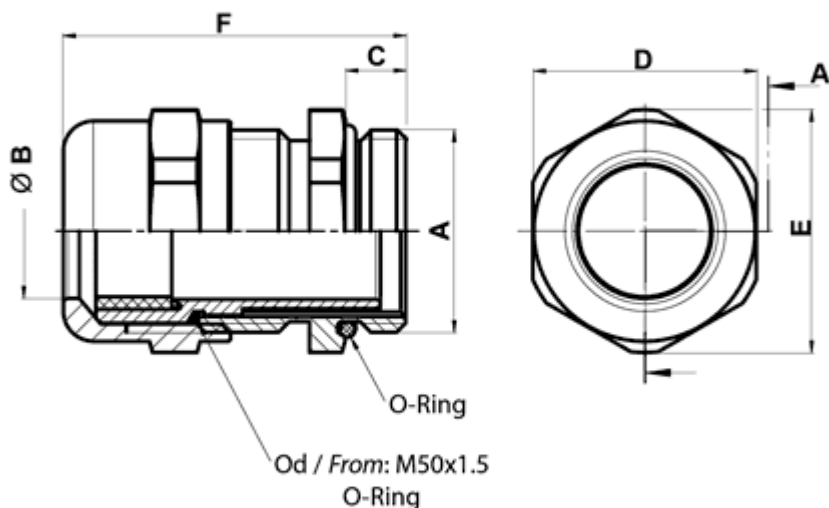

Dane techniczne:

- **Materiał: Mosiądz niklowany**
- **Wkład płytkowy: PA 6 UL94V2**
- **Uszczelka okrągła: Polichloropren nitryl**
- **Uszczelka O-Ring: NBR**
- Temperatura pracy: -20°C do +100°C
- Stopień ochrony: IP68 - 5 barów; M12 - M25 - M50 - M63: IP69K
- Zgodne z EN 50262

Symbol	Gwint metryczny	Zakres średnicy wiązki kablowej ØB	C	D	E	F	Materiał	Opakowanie
		[mm]						[szt./pcs]
9258MA92	M12×1.5	3.0 - 6.0	5	14	15.5	25	mosiądz niklowany	100
9295MA92	M16×1.5	5.0 - 9.0	5	17	19	30	mosiądz niklowany	100
9260MA92	M20×1.5	9.0 - 13.0	6	22	24	33.5	mosiądz niklowany	100
9261MA92	M25×1.5	11.0 - 16.0	7	27	30	36.5	mosiądz niklowany	50
9262MA92	M32×1.5	14.0 - 21.0	8	34	36	38	mosiądz niklowany	25
9263MA92	M40×1.5	19.0 - 27.0	8	43	46	41	mosiądz niklowany	10
9264MA92	M50×1.5	24.0 - 35.0	9	55	60	49.5	mosiądz niklowany	5
9265MA92	M63×1.5	32.0 - 42.0	10	65	70	52.5	mosiądz niklowany	5
9266MA92	M63×1.5	38.0 - 48.0	10	65	70	52.5	mosiądz niklowany	5