


FP-9664 - Uchwyty wciskane górne do kabli i rur

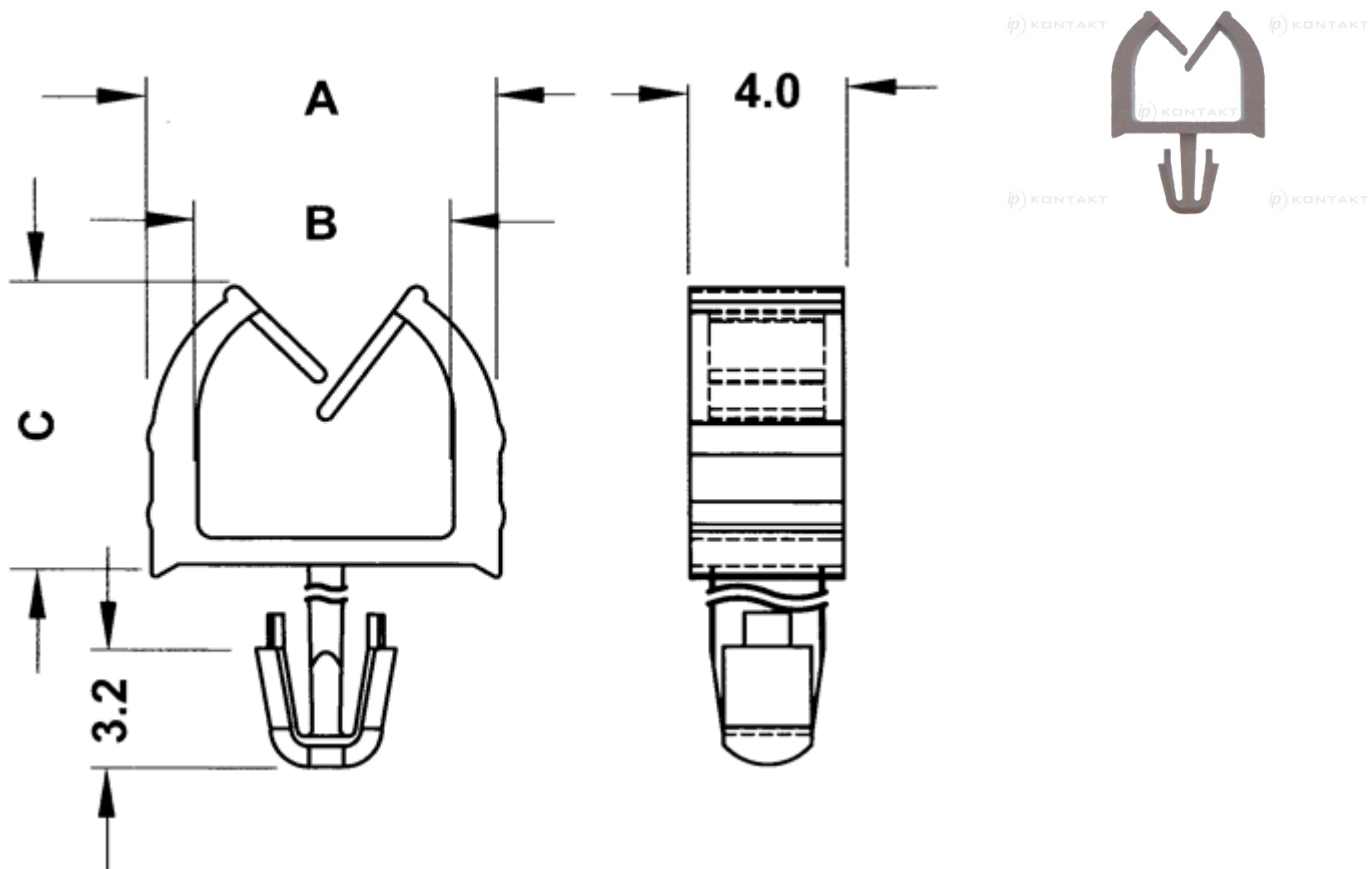

Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6 UL94V2
- **Kolor:** naturalny
- Temperatura pracy: -35°C - 85°C
- Opakowanie: 1000 szt.

Symbol	A	B	C	Średnica otworu montażowego	Grubość panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
9664AA00	9.1	6.1	7.3	3	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
9665AA00	10.3	8.2	9.1	3	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
9666AA00	12	9.4	11.1	3	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
9667AA00	12	9.4	13	3	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
9668AA00	9.1	6.1	7.3	3	2.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
9669AA00	10.3	8.2	9.1	3	2.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
9670AA00	12	9.4	11.1	3	2.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
9671AA00	12	9.4	13	3	2.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
9860AA00	9.1	6.1	7.3	3.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
9861AA00	10.3	8.2	9.1	3.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
9862AA00	12	9.4	11.1	3.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
9863AA00	12	9.4	13	3.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
9864AA00	9.1	6.1	7.3	3.5	2.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
9865AA00	10.3	8.2	9.1	3.5	2.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
9866AA00	12	9.4	11.1	3.5	2.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
9867AA00	12	9.4	13	3.5	2.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny