


FP-US - Uchwyt skręcany do kabli okrągłych

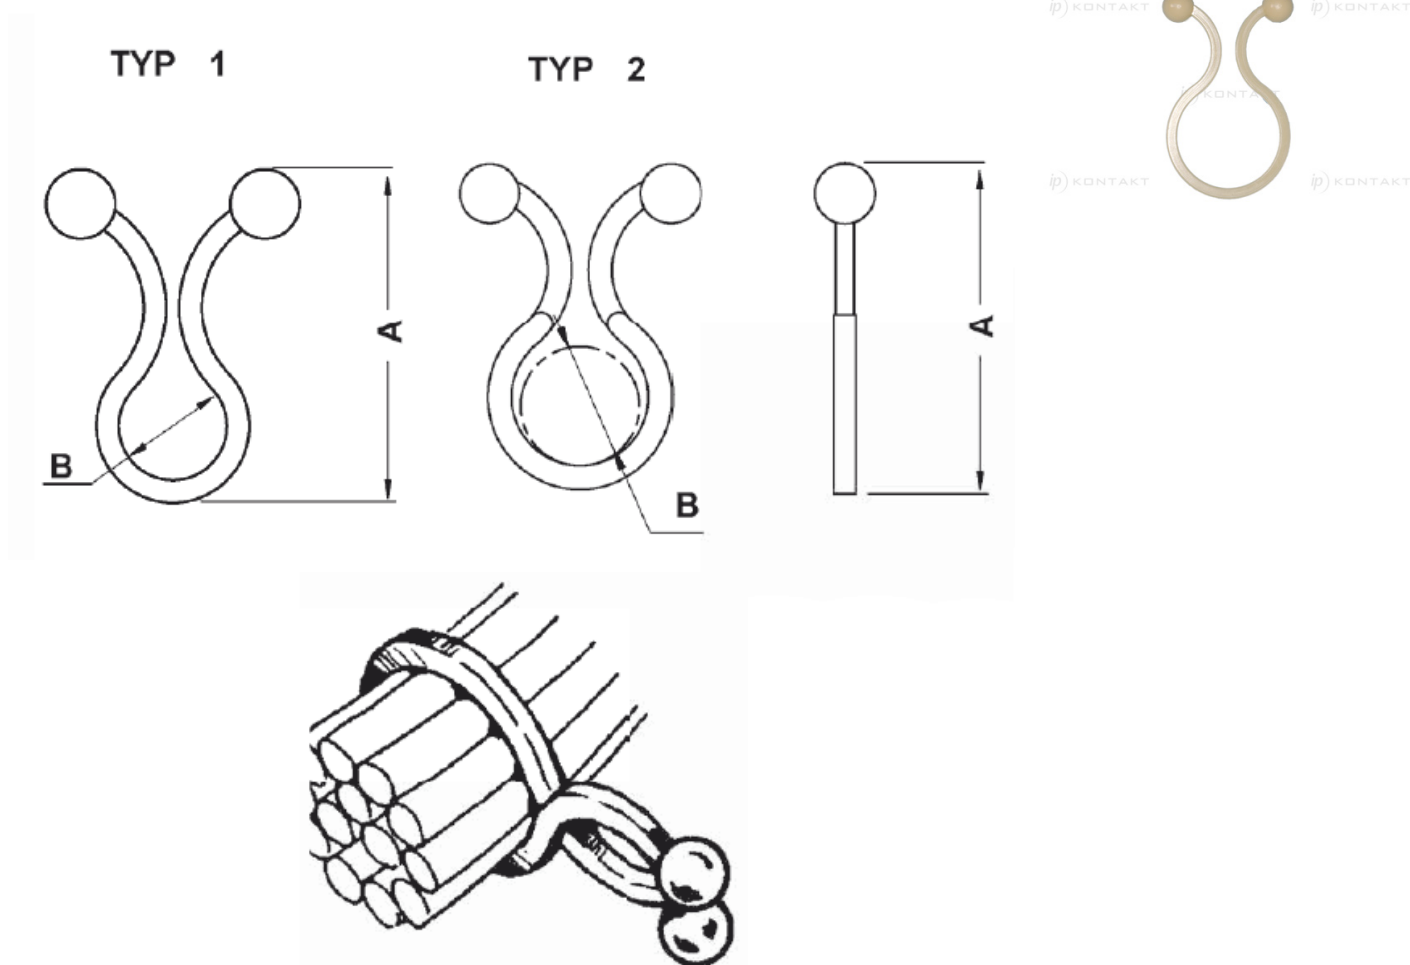

Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6
- **Kolor:** naturalny (NAT), czarny (BLK), biały (WH)
- **Klasa palności:** UL94 V-2

Symbol	Typ	A	Zakres średnicy wiązki kablowej B	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
		[mm]	[mm]				[szt./pcs]
4744AA00	1	19.7	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny	5000
4744AA01	1	19.7	4.8	PA 66	UL94 V-2	czarny	5000
0045AA00	1	21	5.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny	5000
0045AA01	1	21	5.2	PA 66	UL94 V-2	czarny	5000
0046AA00	1	26.5	8.9	PA 66	UL94 V-2	naturalny	5000
0046AA01	1	26.5	8.9	PA 66	UL94 V-2	czarny	5000
0047AA00	1	30.2	11.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny	2500
0047AA01	1	30.2	11.6	PA 66	UL94 V-2	czarny	2500
0049AA01	1	35.1	15	PA 66	UL94 V-2	czarny	1000
0048AA00	1	39.9	18.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
0048AA01	1	39.9	18.8	PA 66	UL94 V-2	czarny	1000
6174AA00	1	55.5	29	PA 66	UL94 V-2	naturalny	500
8340AA02	1	20	4.0 - 6.5	PA 66	UL94 V-2	biały	5000

Symbol	Typ	A	Zakres średnicy wiązki kablowej B	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
		[mm]	[mm]				[szt./pcs]
8340AA01	1	20	4.0 - 6.5	PA 66	UL94 V-2	czarny	5000
8341AA02	1	25	7.0 - 9.5	PA 66	UL94 V-2	biały	5000
8341AA01	1	25	7.0 - 9.5	PA 66	UL94 V-2	czarny	5000
8342AA02	1	30	10 - 12.5	PA 66	UL94 V-2	biały	2500
8342AA01	1	30	10 - 12.5	PA 66	UL94 V-2	czarny	2500
8343AA02	1	35	13.5 - 16	PA 66	UL94 V-2	biały	2500
8343AA01	1	35	13.5 - 16	PA 66	UL94 V-2	czarny	2500
8344AA02	1	40	17 - 20	PA 66	UL94 V-2	biały	2500
8344AA01	1	40	17 - 20	PA 66	UL94 V-2	czarny	2500
8345AA02	1	40	22 - 25	PA 66	UL94 V-2	biały	2500
8345AA01	1	40	22 - 25	PA 66	UL94 V-2	czarny	2500
8346AA02	1	46	25 - 28	PA 66	UL94 V-2	biały	1000
8346AA01	1	46	25 - 28	PA 66	UL94 V-2	czarny	1000
8347AA02	1	56	33 - 36	PA 66	UL94 V-2	biały	1000
8347AA01	1	56	33 - 36	PA 66	UL94 V-2	czarny	1000
6526AA00	2	17.8	5.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
6532AA00	2	16.5	5.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
6527AA00	2	23.8	8.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
6533AA00	2	30	11	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
6528AA00	2	27.5	11.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
6534AA00	2	32.5	13.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
6529AA00	2	30.4	15.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
6530AA00	2	35	18.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
6531AA00	2	42	22	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
6173AA00	2	41.4	25.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny	500