


IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FTH - Uchwyt do opaski przykręcany



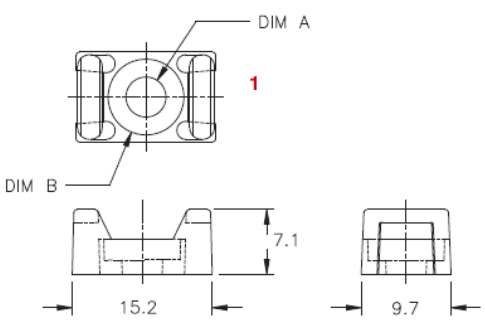

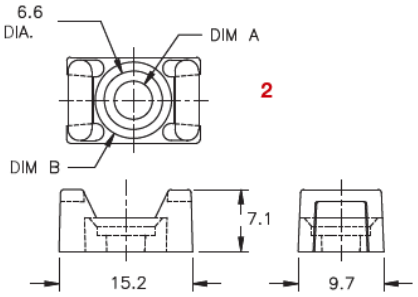

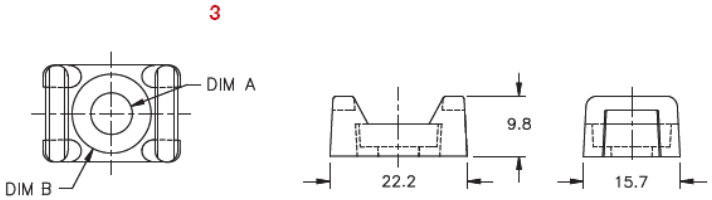

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V2, RMS-01 ***
- **Kolor:** naturalny (NAT), czarny (BLK)
- UVB Nylon 6/6, RMS-46 * - na specjalne zamówienie
- Nylon 6/6, UL 94 V0, RMS-19 * - na specjalne zamówienie
- Minimum zakupu: 1 opakowanie (100 lub 1000 szt.)
- Aby zamówić opakowanie 100 szt. dodaj -C na końcu symbolu
- Aby zamówić opakowanie 1000 szt. dodaj -M na końcu symbolu

Symbol	Rys.	DIM A	DIM B	Maks. szerokość opaski	Metoda montażu	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]				
FTH-13R-01-M	1	4.3	8.1	5.3	Śruba M4 lub nit	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FTH-13R-01BK-M	1	4.3	8.1	5.3	Śruba M4 lub nit	PA 66	UL94 V-2	czarny
FTH-13R-19-M	1	4.3	8.1	5.3	Śruba M4 lub nit	PA 66	UL94 V-0	naturalny
FTH-13S-01-M	2	4.3	8.1	5.3	Śruba M3 / M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FTH-13S-01BK-M	2	4.3	8.1	5.3	Śruba M3 / M4	PA 66	UL94 V-2	czarny
FTH-13S-19-M	2	4.3	8.1	5.3	Śruba M3 / M4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
FTH-14R-01-M	3	5.2	9.5	8.2	Śruba M5 lub nit	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FTH-14R-01BK-M	3	5.2	9.5	8.2	Śruba M5 lub nit	PA 66	UL94 V-2	czarny
FTH-14R-19-M	3	5.2	9.5	8.2	Śruba M5 lub nit	PA 66	UL94 V-0	naturalny
FTH-14S-01-M	3	6.6	12.5	8.2	Śruba M6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FTH-14S-01BK-M	3	6.6	12.5	8.2	Śruba M6	PA 66	UL94 V-2	czarny
FTH-14S-19-M	3	6.6	12.5	8.2	Śruba M6	PA 66	UL94 V-0	naturalny