

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FTH/MFTH - Uchwyt do opaski przykręcany / samoprzylepny


Rys. 1



Rys. 2




Rys. 3

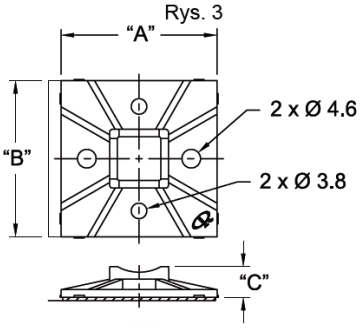



Rys. 4



Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL94 V-2, RMS-01 ***
- **Na specjalne zamówienie: UVB Nylon 6/6, UL94 V-2, RMS-46, kolor czarny - aby zamówić dodaj -UVB-M na końcu symbolu**
- Śruby montażowe: M3 lub M4
- Minimum zakupu: 1 opakowanie (1000 szt.)

* **patrz specyfikacja**

Symbol	Materiał samoprzylepny	Rys.	Szerokość opaski	A	B	C	Zalecana śruba montażowa	Materiał	Klasa palności	Kolor
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
MFTH-2-01A4-RT-M	Akrylowy, RMS-324*	1	2.4	12.7	12.7	3.5	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MFTH-2-01A1-RT-M	Gumowy, RMS-102*	1	2.4	12.7	12.7	3.5	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FTH-5A4-RT-M	Akrylowy, RMS-324*	2	2.4 - 3.6	19.1	19.1	6.1	M3,5 łeb płaski	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FTH-5A1-RT-M	Gumowy, RMS-102*	2	2.4 - 3.6	19.1	19.1	6.1	M3,5 łeb płaski	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FTH-5-01-M	brak	2	2.4 - 3.6	19.1	19.1	6.1	M3,5 łeb płaski	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FTH-7A4-RT-M	Akrylowy, RMS-324*	2	3.6 - 4.8	25.4	25.4	7.1	M4 łeb płaski	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FTH-7A1-RT-M	Gumowy, RMS-102*	2	3.6 - 4.8	25.4	25.4	7.1	M4 łeb płaski	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FTH-7-01-M	brak	2	3.6 - 4.8	25.4	25.4	7.1	M4 łeb płaski	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FTH-8A-RT-M	Akrylowy, RMS-15*	3	3.6 - 7.6	38.1	38.1	7.6	2 x M4 lub 2 x M3.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FTH-10A-RT-M	Akrylowy, RMS-15*	3	3.6 - 7.6	50.8	50.8	7.6	2 x M4 lub 2 x M3.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny