IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FTH-27 - Uchwyt do opaski kablowej przykręcany

Fig. 1


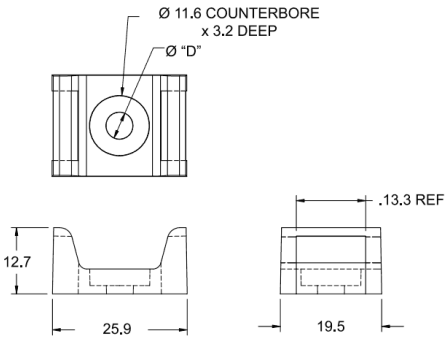


Fig. 2



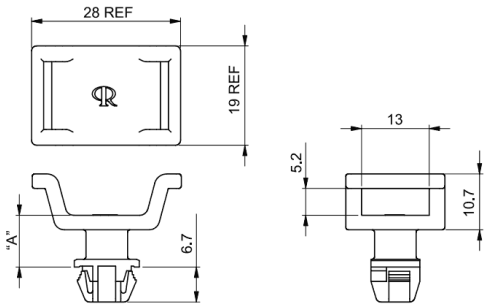

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V2, RMS-01 ***
- **Kolor:** naturalny, czarny
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	D	A	Metoda montażu	Zakres grubości panelu	Zalecane opaski RKW	Rys.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]		[mm]					
FTH-27-RS-01	5.2	-	Śruba M5 lub nit	-	Do szer. 13mm	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FTH-27-12-01	5.8	-	Śruba M5	-	Do szer. 13mm	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FTH-27-1-01BK	-	3	Kwadratowy otwór 9.5 ±0.08 mm	0.8 - 2.0	Do szer. 13mm	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FTH-27-2-01BK	-	10	Kwadratowy otwór 9.5 ±0.08 mm	0.8 - 2.0	Do szer. 13mm	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny