

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FTH-36/37 - Przeciwnaciskowy uchwyt do opaski kablowej

Rys. 1

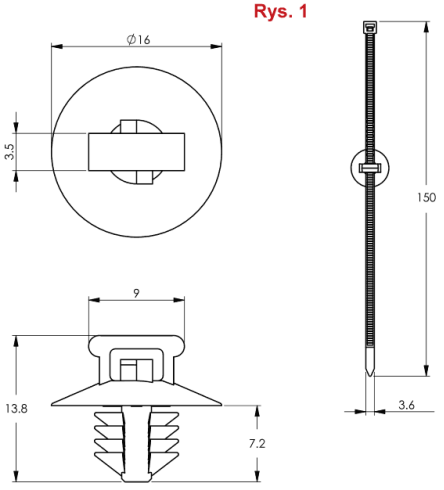

Rys. 2

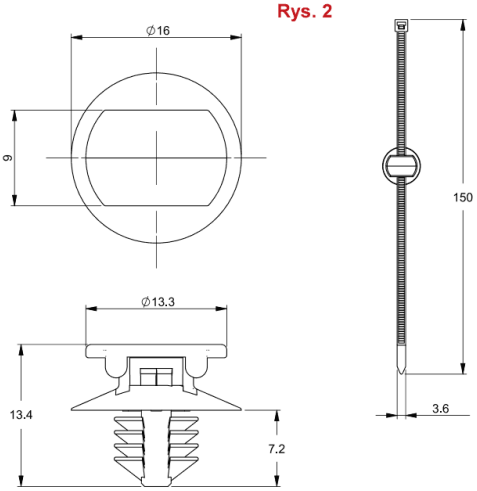



Dane techniczne:

- **Możliwy wcześniejszy montaż opaski kablowej**
- **Zgodny ze wszystkimi opaskami kablowymi WITE-30/50**
- **Minimum zakupu:** 1000 szt.

Symbol	Wytrzymałość na rozciąganie	Maks. szerokość opaski kablowej	L	Maks. średn. wiązki kablowej	Zakres średnicy otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Rys.	Materiał	Klasa palności	Kolor	Uwagi
	[daN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					
FTH-36-01BK	-	4.8	-	-	6.5 - 7.0	0.8 - 3.0	1	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
FTH-36-1-ASS	22.4	4.8	160	40	6.5 - 7.0	0.8 - 3.0	1	PA 66	UL94 V-2	czarny	Zamontowana opaska RG-311
FTH-37-01BK	-	4.8	-	-	6.5 - 7.0	0.8 - 3.0	2	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
FTH-37-1-ASS	22.4	4.8	160	40	6.5 - 7.0	0.8 - 3.0	2	PA 66	UL94 V-2	czarny	Zamontowana opaska RG-311