

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

G-DOS - Regulowana dźwignia mocująca z trzpieniem gwintowanym



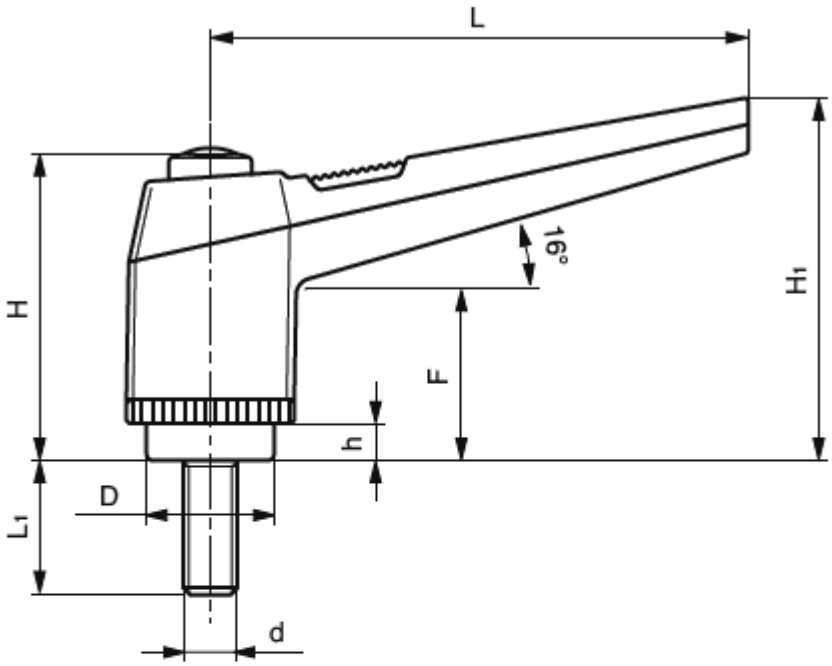

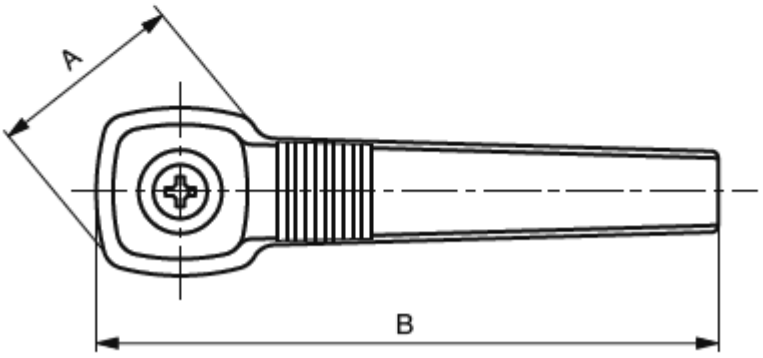

Dane techniczne:

- **Materiał: tworzywo termoplastyczne, wzmacniane włóknem szklanym**
- **Kolor: czarny, matowy**
- **Trzpien gwintowany stalowy, ocynkowany**
- Other colors also available: orange RAL 2004 end gray RAL 7031

Symbol	L	H	A	B	H_1	F	D	h	Długość gwintu L_1	Gwint zewn. d	Waga
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[g]
G-DOS-042-20-M4	42	29	19	50	32	17	12	3	20	M4	11
G-DOS-042-20-M5	42	29	19	50	32	17	12	3	20	M5	13
G-DOS-042-30-M5	42	29	19	50	32	17	12	3	30	M5	14
G-DOS-042-15-M6	42	29	19	50	32	17	12	3	15	M6	14
G-DOS-042-20-M6	42	29	19	50	32	17	12	3	20	M6	15
G-DOS-042-30-M6	42	29	19	50	32	17	12	3	30	M6	16
G-DOS-063-20-M5	63	39	25	73	43	21	15	4	20	M5	24
G-DOS-063-15-M6	63	39	25	73	43	21	15	4	15	M6	26
G-DOS-063-20-M6	63	39	25	73	43	21	15	4	20	M6	28

Symbol	L	H	A	B	H_1	F	D	h	Długość gwintu L_1	Gwint zewn. d	Waga
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[g]
G-DOS-063-25-M6	63	39	25	73	43	21	15	4	25	M6	25
G-DOS-063-30-M6	63	39	25	73	43	21	15	4	30	M6	30
G-DOS-063-40-M6	63	39	25	73	43	21	15	4	40	M6	31
G-DOS-063-15-M8	63	39	25	73	43	21	15	4	15	M8	32
G-DOS-063-20-M8	63	39	25	73	43	21	15	4	20	M8	33
G-DOS-063-25-M8	63	39	25	73	43	21	15	4	25	M8	34
G-DOS-063-30-M8	63	39	25	73	43	21	15	4	30	M8	36
G-DOS-063-35-M8	63	39	25	73	43	21	15	4	35	M8	37
G-DOS-063-40-M8	63	39	25	73	43	21	15	4	40	M8	38
G-DOS-063-50-M8	63	39	25	73	43	21	15	4	50	M8	39
G-DOS-080-20-M8	80	48	30	92	54	27	19	6	20	M8	48
G-DOS-080-30-M8	80	48	30	92	54	27	19	6	30	M8	51
G-DOS-080-35-M8	80	48	30	92	54	27	19	6	35	M8	53
G-DOS-080-40-M8	80	48	30	92	54	27	19	6	40	M8	55
G-DOS-080-50-M8	80	48	30	92	54	27	19	6	50	M8	58
G-DOS-080-20-M10	80	48	30	92	54	27	19	6	20	M10	55
G-DOS-080-25-M10	80	48	30	92	54	27	19	6	25	M10	58
G-DOS-080-30-M10	80	48	30	92	54	27	19	6	30	M10	61
G-DOS-080-40-M10	80	48	30	92	54	27	19	6	40	M10	66
G-DOS-080-50-M10	80	48	30	92	54	27	19	6	50	M10	71
G-DOS-080-60-M10	80	48	30	92	54	27	19	6	60	M10	78
G-DOS-080-20-M12	80	48	30	92	54	27	19	6	20	M12	75
G-DOS-080-30-M12	80	48	30	92	54	27	19	6	30	M12	82
G-DOS-080-40-M12	80	48	30	92	54	27	19	6	40	M12	88
G-DOS-080-50-M12	80	48	30	92	54	27	19	6	50	M12	95
G-DOS-080-60-M12	80	48	30	92	54	27	19	6	60	M12	102
G-DOS-100-30-M12	100	58	36	115	66	30	25	8	30	M12	114
G-DOS-100-40-M12	100	58	36	115	66	30	25	8	40	M12	120
G-DOS-100-50-M12	100	58	36	115	66	30	25	8	50	M12	126
G-DOS-100-60-M12	100	58	36	115	66	30	25	8	60	M12	138
G-DOS-100-70-M12	100	58	36	115	66	30	25	8	70	M12	149
G-DOS-100-30-M14	100	58	36	115	66	30	25	8	30	M14	142
G-DOS-100-40-M14	100	58	36	115	66	30	25	8	40	M14	146
G-DOS-100-50-M14	100	58	36	115	66	30	25	8	50	M14	162
G-DOS-100-60-M14	100	58	36	115	66	30	25	8	60	M14	170
G-DOS-100-70-M14	100	58	36	115	66	30	25	8	70	M14	181
G-DOS-100-30-M16	100	58	36	115	66	30	25	8	30	M16	157
G-DOS-100-40-M16	100	58	36	115	66	30	25	8	40	M16	170
G-DOS-100-50-M16	100	58	36	115	66	30	25	8	50	M16	184
G-DOS-100-60-M16	100	58	36	115	66	30	25	8	60	M16	198
G-DOS-100-70-M16	100	58	36	115	66	30	25	8	70	M16	210