

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*


GE-FTH - Uchwyty do opasek kablowych, przykręcane




GE-FTH-0




GE-FTH-01




GE-FTH-1




GE-FTH-1S

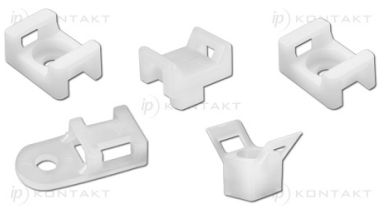




GE-FTH-2
GE-FTH-2S



GE-FTH-4



GE-FTH-5

Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 66**
- **Kolor: naturalny**
- Klasa palności: UL94 V-2
- Spełnia wymagania RoHS

Symbol	Długość	Szerokość	Wysokość	Średnica otworu montażowego M	Szerokość opaski W1	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
GE-FTH-0	19.6	9.5	5	3.7	5.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
GE-FTH-01	24	13	6	4.6	5.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
GE-FTH-1	15	10	7	3.5	5.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
GE-FTH-1S	12.6	7	5.7	3.3	3.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
GE-FTH-2	23	16	10	6.5	9.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
GE-FTH-2S	23	16	10	5	9	PA 66	UL94 V-2	naturalny
GE-FTH-4	29	15	12	5.2	10	PA 66	UL94 V-2	naturalny
GE-FTH-5	21.5	16	10	4.5	9	PA 66	UL94 V-2	naturalny