


H-A - Aluminiowe łączniki nielutowane

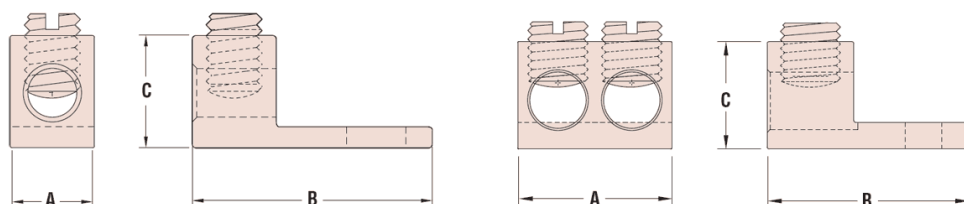

Dane techniczne:

- **Materiał: Aluminium 6061-T6, UL94 V-0**
- Kompaktowa konstrukcja - lekka, a jednocześnie wytrzymała.
- Elektrolitycznie ocynowany w celu zapewnienia niskiej oporności kontaktowej i ochrony przed korozją w przypadku stosowania z przewodami miedzianymi.
- Montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi
- Certyfikaty UL i CS do stosowania z przewodami miedzianymi i aluminium.
- Porty oznaczone są opisem katalogowym i zakresem przewodów.
- Zgodne z DFARS

Symbol	AWG	A	B	C	Rozmiar bolca	Liczba przewodów	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
H-1863	4-14	12.7	26.9	12.7	6.4	1	aluminium
H-1864	2-14	12.7	29.5	14.2	6.4	1	aluminium
H-1884	1/0-14	15.9	37.3	19.8	6.4	1	aluminium
H-1864-2	2-14	23	29.5	14.2	6.4	2	aluminium
H-1884-2	1/0-14	28.4	37.3	19.8	6.4	2	aluminium