


H-AB - Przepusty do kabli zbrojonych



H-2264
H-2265

H-2266
H-2267

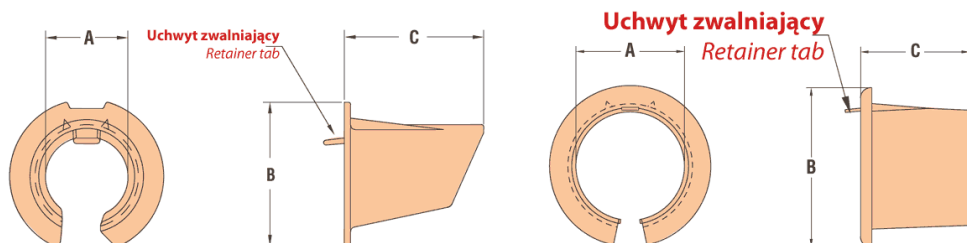

Dane techniczne:

- **Materiał:** Wysoko dielektryczny polietylen
- **Kolor:** czerwony (oprócz H-2281)
- **H-2281 - kolor pomarańczowy, nie posiada certyfikacji UL i CSA**
- Zakres temperatur: -40°C to 90°C
- Certyfikaty: UL File E51579, CSA File 213253

Symbol	AWG	Średnica wewn. A	Średnica zewn. B	Wysokość C	Materiał	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]		
H-2264	14/2, 14/3, 12/2, 12/3	9.4	17.3	14.7	PE	czerwony
H-2265	14/4, 6/1, 4/1	11.2	17.8	16	PE	czerwony
H-2266	12/4, 10/2, 10/3, 2/1	14	21.6	15.5	PE	czerwony
H-2281	12/4, 10/2, 10/3, 2/1	14.7	22.9	12.7	PE	pomarańczowy
H-2267	10/4, 8/2, 8/3, 1/1	18.5	25.9	17.8	PE	czerwony