



H-AC - Zatrzaski strzałkowe

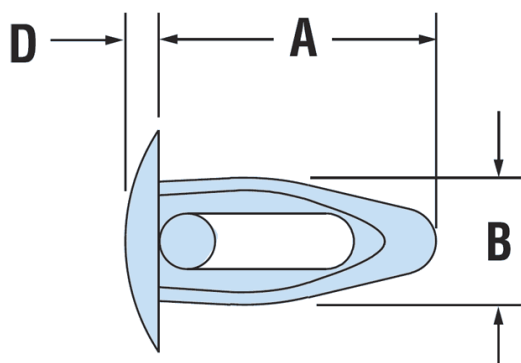

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Kolor:** naturalny lub czarny
- Klasa palności: UL94 V-2
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C

Symbol	Zakres grubości panelu	Zakres średnicy otworu montażowego	A	B	Średnica łba ØC	Wysokość łba D	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-0325	1.0 - 2.5	4.6 - 4.8	11.4	5.5	9.1	1.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-0325B	1.0 - 2.5	4.6 - 4.8	11.4	5.5	9.1	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-0315	1.6 - 3.2	3.0 - 3.1	9.9	3.8	7.1	1.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-0315B	1.6 - 3.2	3.0 - 3.1	9.9	3.8	7.1	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-0302	1.6 - 3.2	3.3 - 3.4	9.7	4.1	7.1	1.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-0302B	1.6 - 3.2	3.3 - 3.4	9.7	4.1	7.1	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-0318	0.8 - 3.2	4.1 - 4.2	10.2	4.7	7.1	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-0318B	0.8 - 3.2	4.1 - 4.2	10.2	4.7	7.1	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-0301	1.6 - 3.2	4.6 - 4.9	10.5	5.7	9.1	1.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-0301B	1.6 - 3.2	4.6 - 4.9	10.5	5.7	9.1	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-0328	1.6 - 3.2	4.9 - 5.4	11.4	6	9.5	1.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-0328B	1.6 - 3.2	4.9 - 5.4	11.4	6	9.5	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-0307	1.6 - 3.2	5.4 - 5.7	11.4	5.6	9.4	1.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-0307B	1.6 - 3.2	5.4 - 5.7	11.4	5.6	9.4	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-0313	3.2 - 3.6	3.3 - 3.4	8.1	4.1	7.1	1.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-0313B	3.2 - 3.6	3.3 - 3.4	8.1	4.1	7.1	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-0304	1.6 - 3.7	3.8 - 4.1	10.2	4.6	7.1	1.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-0304B	1.6 - 3.7	3.8 - 4.1	10.2	4.6	7.1	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-0305	1.6 - 4.1	5.4 - 5.7	13.2	6.3	9.4	1.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-0305B	1.6 - 4.1	5.4 - 5.7	13.2	6.3	9.4	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-0311	4.2 - 4.7	4.6 - 4.9	13.2	5.2	9.4	1.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-0311B	4.2 - 4.7	4.6 - 4.9	13.2	5.2	9.4	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-0326	1.6 - 4.7	5.4 - 5.7	12.5	6.3	15.9	2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny

Symbol	Zakres grubości panelu	Zakres średnicy otworu montażowego	A	B	Średnica łba ØC	Wysokość łba D	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-0326B	1.6 - 4.7	5.4 - 5.7	12.5	6.3	15.9	2.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-0309	3.2 - 4.7	6.4 - 6.6	14.6	7.4	12.3	1.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-0309B	3.2 - 4.7	6.4 - 6.6	14.6	7.4	12.3	1.8	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-0314	7.4 - 7.6	3.7 - 3.8	13.5	5	6.9	1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-0314B	7.4 - 7.6	3.7 - 3.8	13.5	5	6.9	1.7	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-0317	1.6 - 8.6	8.1 - 8.5	22.9	9.5	17.3	1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-0317B	1.6 - 8.6	8.1 - 8.5	22.9	9.5	17.3	1.7	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-0316	9.1 - 9.7	6.4 - 6.6	20.6	7	15.5	1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-0316B	9.1 - 9.7	6.4 - 6.6	20.6	7	15.5	1.7	PA 66	UL94 V-2	czarny