
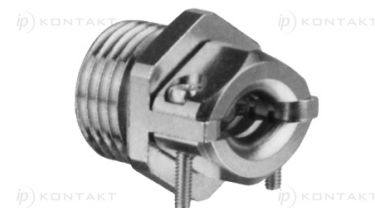
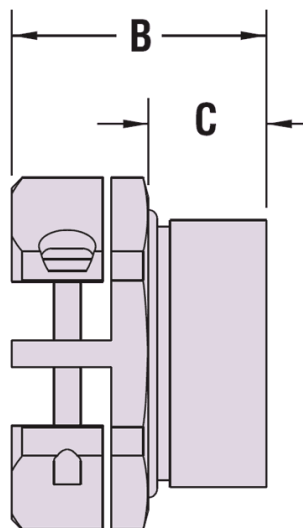


H-BCSR - Mosiężne, odprężające przepusty kablowe

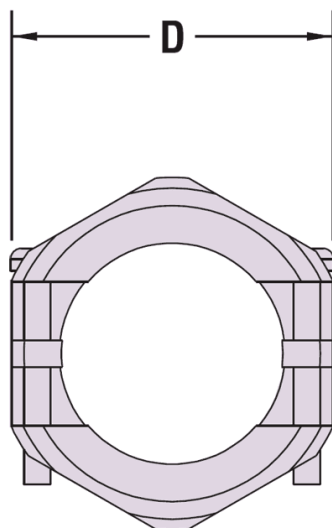

Dane techniczne:

- **Materiał:**
 - **Korpus:** mosiądz niklowany
 - **Śruby:** stal nierdzewna
- **Zakres temperatur:** -50°C do 300°C
- **Klasa ochronności:** IP 20
- Nakrętki nie dołączone

Symbol	Gwint	Zakres średnicy przewodu	A	B	C	Rozmiar klucza D	Materiał
		[mm]				[mm]	
H-14884	M12x1.5	5.0 - 8.0	12	20	10	16	mosiądz niklowany
H-14885	M16x1.5	6.0 - 10.5	16	21	10	19	mosiądz niklowany
H-14886	M20x1.5	8.0 - 15.0	20	22	10	24	mosiądz niklowany
H-14887	M25x1.5	12.5 - 20.5	25	24	11	30	mosiądz niklowany
H-14888	M32x1.5	17.0 - 25.5	32	28	13	36	mosiądz niklowany
H-14889	M40x1.5	24.0 - 33.0	40	30	13	46	mosiądz niklowany
H-14875	PG7	4.0 - 8.0	12.5	15	6	17	mosiądz niklowany
H-14876	PG9	6.0 - 10.0	15.2	17	6	20	mosiądz niklowany
H-14877	PG11	6.0 - 12.0	18.6	17	6	22	mosiądz niklowany
H-14878	PG13	7.0 - 15.0	21	18	7	24	mosiądz niklowany
H-14879	PG16	9.0 - 17.0	22.5	19	7	27	mosiądz niklowany
H-14880	PG21	12.0 - 22.0	28.3	22	8	35	mosiądz niklowany
H-14881	PG29	18.0 - 30.0	37.3	23	8	42	mosiądz niklowany
H-14882	PG36	24.0 - 36.0	47.6	28	10	55	mosiądz niklowany