


H-BMLL - Skręcany, wciskany uchwyt do kabli

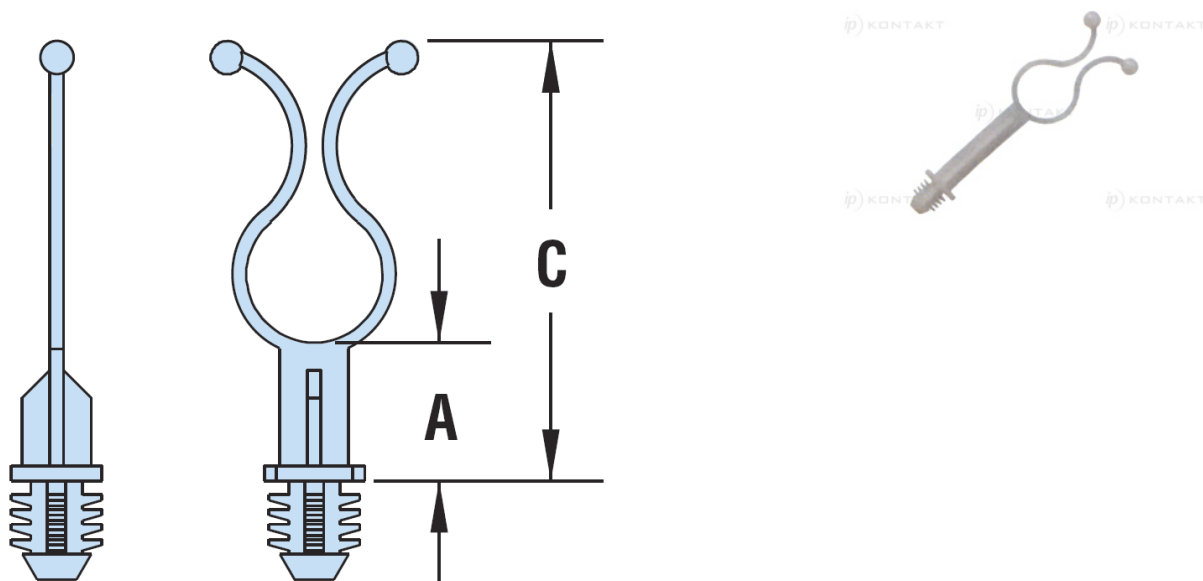

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C
- Końce baryłkowe dla większej siły trzymania.
- Gładkie zaokrąglone krawędzie nie będą wcinąć się w izolację kabla ani w rękę instalatora.
- Naciśnij palcami końcówki blokujące skręcając je na miejscu.
- Minimalna grubość panelu: 6.4 mm

Symbol	Maks. średn. wiązki kablowej	A	C	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-4052M	7	4	23.1	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4052	7	4.8	23.9	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4053	7	12.7	31.8	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4260	7	19.1	38.2	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4056	10	4.8	27.9	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4057	10	12.7	35.8	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4261	10	19.1	42.2	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4175	12.5	4.8	32.5	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4176	12.5	12.7	40.4	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4177	12.5	19.1	46.8	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4180M	15	4	36.5	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4180	15	4.8	37.3	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4181	15	12.7	45.2	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4182	15	19.1	51.6	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny