
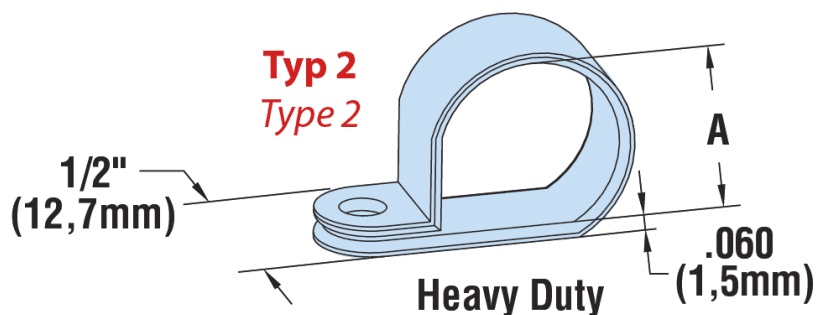


H-CC - Przykręcana obejma, uchwyt kablowy

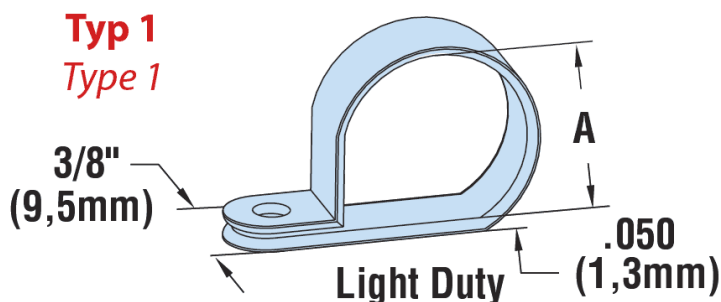

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- Na specjalne zamówienie dostępny również materiał UL94 V-0
- **Kolor:** czarny (BLK) lub naturalny (NAT)
- Zakres temperatur:
 - Kolor czarny: 0°C do 105°C
 - Kolor naturalny: 0°C do 85°C
- Odporne na korozję, słoną wodę, słabe kwasy, benzynę, alkohole, tłuszcze i popularne rozpuszczalniki. (Ta własność nie jest objęta certyfikacją UL)
- Wszystkie elementy posiadają oznaczenie rozmiaru w calach i mm
- Typ 1 - standard, Typ 2 - wzmacniane
- Certyfikaty: UL File E54523

Symbol	Średnica otworu montażowego	Maks. średn. wiązki kablowej A	Szerokość	Grubość	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]							
H-3362	4.3	3.2	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3312	4.3	3.2	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3363	4.3	4.7	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3313	4.3	4.7	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3364	4.3	6.3	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3314	4.3	6.3	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3365	4.3	7.9	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3315	4.3	7.9	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3366	4.3	9.5	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3316	4.3	9.5	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3367	4.3	11.1	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3317	4.3	11.1	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3368	4.3	12.7	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3318	4.3	12.7	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3352	5.2	3.2	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3302	5.2	3.2	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny

Symbol	Średnica otworu montażowego	Maks. średn. wiązki kablowej A	Szerokość	Grubość	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-3372	5.2	3.2	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3322	5.2	3.2	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3353	5.2	4.7	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3303	5.2	4.7	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3373	5.2	4.7	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3323	5.2	4.7	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3354	5.2	6.3	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3304	5.2	6.3	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3374	5.2	6.3	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3324	5.2	6.3	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3355	5.2	7.9	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3305	5.2	7.9	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3375	5.2	7.9	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3325	5.2	7.9	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3356	5.2	9.5	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3306	5.2	9.5	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3376	5.2	9.5	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3326	5.2	9.5	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3357	5.2	11.1	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3307	5.2	11.1	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3377	5.2	11.1	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3327	5.2	11.1	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3358	5.2	12.7	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3308	5.2	12.7	9.5	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3378	5.2	12.7	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3328	5.2	12.7	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3379	5.2	14.3	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3329	5.2	14.3	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3380	5.2	15.9	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3330	5.2	15.9	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3381	5.2	17.4	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3331	5.2	17.4	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3382	5.2	19.1	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3332	5.2	19.1	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3383	5.2	20.6	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3333	5.2	20.6	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3384	5.2	22.2	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3334	5.2	22.2	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3390	5.2	25.4	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3340	5.2	25.4	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3392	5.2	28.6	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3342	5.2	28.6	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3393	5.2	30.1	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3343	5.2	30.1	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3394	5.2	31.8	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3344	5.2	31.8	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3396	5.2	34.9	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3346	5.2	34.9	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3398	5.2	38.1	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3348	5.2	38.1	12.7	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny